


Gerätehaus S

Aufbauanleitung und Nutzungshinweise

VAR.ID.: 4395



Lesen und verstehen Sie diese Anleitung!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

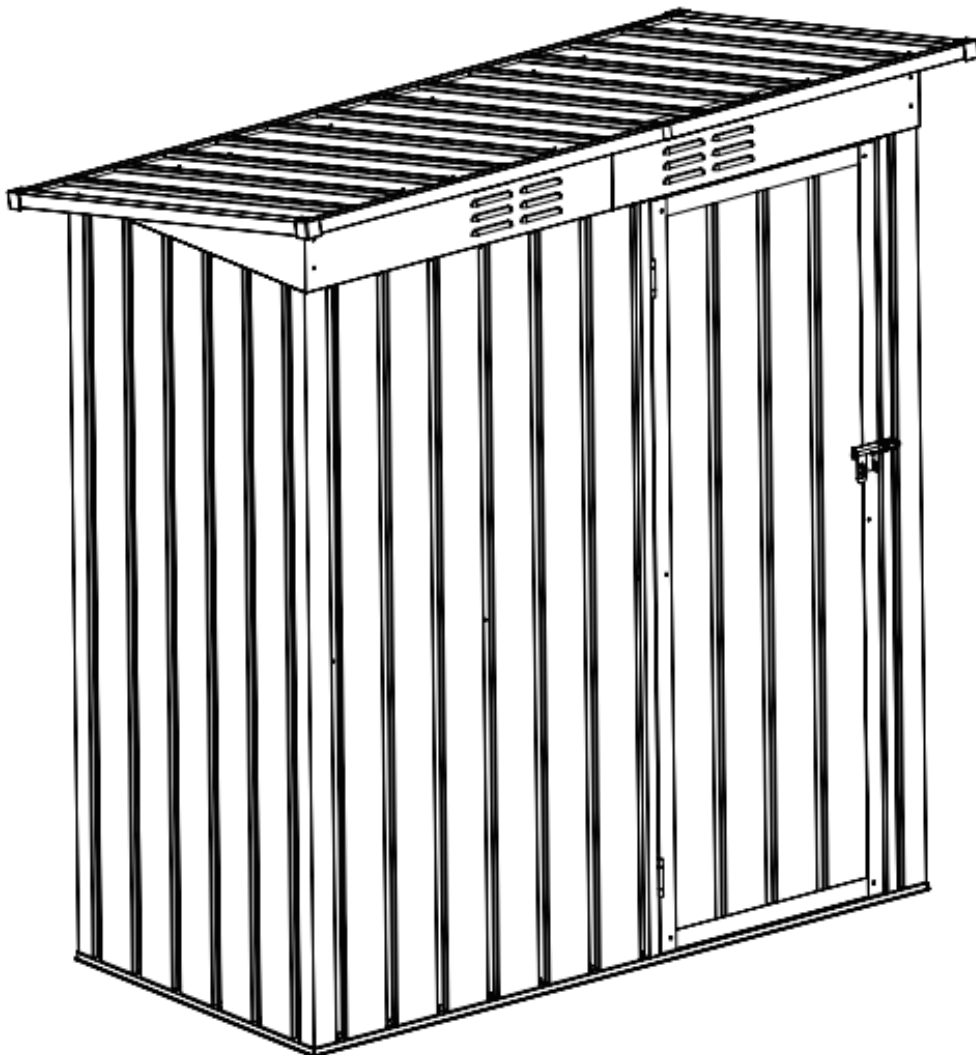

Wichtig

Lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Halten Sie sich an alle Warn- und Sicherheitshinweise! Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung, es kann unter anderem zu Personen- und/oder Sachschäden kommen, für deren Folgen wir nicht haften. Bei Weitergabe des Gerätehauses geben Sie diese Anleitung unaufgefordert mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerätehaus ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Außenbereich vorgesehen. Gewerbliche Nutzung ist nicht erlaubt.

Das Gerätehaus dient ausschließlich dem Unterstellen von Gartengeräten, -möbeln und -werkzeugen.

Achtung: naturgemäß kann es zu Kondenswasserbildung kommen.

Die Unterbringung anderer Materialien, Gefahrstoffen oder Lebewesen ist ausdrücklich verboten.



Achtung! Lebensgefahr!

Das Gerätehaus kann (u.a. durch Sonneneinstrahlung) sehr heiß werden.

Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren auf. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.



Achtung! Lebensgefahr!

Halten Sie Kinder, Babys und Haustiere von allen Teilen und Verpackungsmaterialien des Gerätehauses dauerhaft fern. Dies gilt vor, während und nach der Montage. Verschlucken oder anderweitige falsche Verwendung von Teilen oder Verpackung kann zum Ersticken oder weiteren, ggf. tödlichen Verletzungen führen!

- Kinder sollten keinesfalls beim Aufbau helfen.
- Zum Aufbau werden mindestens 2 erwachsene Personen benötigt.
- Verwenden Sie auf jeden Fall geeignete Sicherheitskleidung, (Sicherheitshandschuhe, -brille, -schuhe). Scharfe Kanten können zu Schnittverletzungen führen.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert werden. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Legen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie, ob alle vorhanden sind, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
- Legen Sie einen geeigneten Untergrundschutz aus, wenn die Gefahr besteht, dass die Teile zerkratzt werden.
- Vor der Installation ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrer örtlichen Behörde in Verbindung setzen, um festzustellen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Vermeiden Sie überhängende Bäume so weit wie möglich und abgebrochene Äste, da eine potenzielle Gefahr besteht.
- Bei einigen Arbeitsschritten müssen zwei Personen die Strukturen gemeinsam anheben.
- Tragen Sie Sicherheitsschuhe und Handschuhe.
- Ziehen Sie alle Muttern sorgfältig an und achten Sie darauf, dass Sie keine übersehen.
- Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Rahmen geradesteht.
- Montieren Sie Ihr Gerätehaus nicht an einem windigen Tag. Die großen Paneele wirken wie ein Segel. Die Montage ist sonst gefährlich und schwierig.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen alle Befestigungen.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Stützen Sie sich nicht auf dem Dach ab.
- Das Betreten des Daches ist verboten!
- Bei Schneefall ist das Dach umgehend vom Schnee zu befreien. Die Schneelast könnte das Dach zum Einsturz bringen.




WICHTIG!

Das Gerätehaus ist nicht für den unmittelbaren Aufbau auf unbefestigtem Untergrund (z.B. Wiese, Rasen, Schotter,...) geeignet. Stellen Sie das Gerätehaus ausschließlich auf einem ebenen, rechtwinkligen und tragfähigen Fundament auf. Am besten eignen sich Fundamente aus Beton oder Waschbetonplatten. Das Fundament muss mindestens 10cm dick sein. Beginnen Sie mit der Montage erst, wenn das Fundament komplett fertiggestellt ist.

- Das Fundament des Gerätehaus liegt ausschließlich in der Verantwortung des Käufers und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Achten Sie beim Fundament darauf, dass sich Regenwasser nicht in dem Gerätehaus sammelt.
- Achten Sie auf eine sturmfeste Verankerung im Fundament! Ansonsten kann starker Sturm Schaden verursachen.


Bodenplatte / Basement

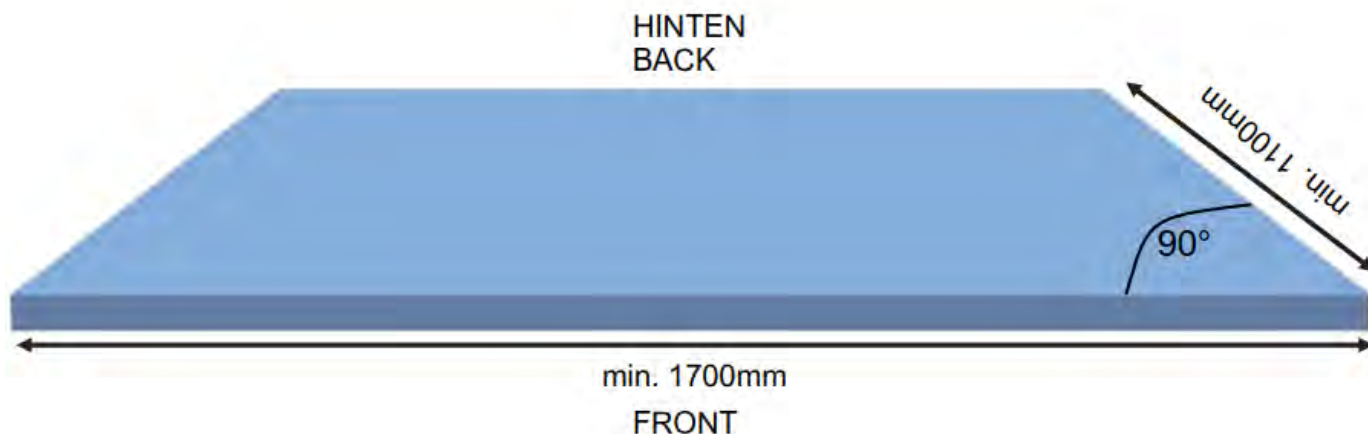

Entsorgung

Werfen Sie das Gerätehaus und die Verpackung nicht mit dem normalen Haushaltsmüll weg, sondern geben Sie es an einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab. Auf diese Weise tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, da Altgeräte wertvolle recyclingfähige Materialien enthalten, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Dies dient dem Schutz der Umwelt und menschlichen Gesundheit vor den Folgen unkontrollierter Müllentsorgung.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte daher über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Verkaufsstelle zurück. Dort wird das Gerät dann einer stofflichen Verwertung zugeführt.


Garden Tool Shed

Assembly Manual and User Guide

VAR.ID.: 4432



Read and understand this manual!
Take care at the safety instructions!

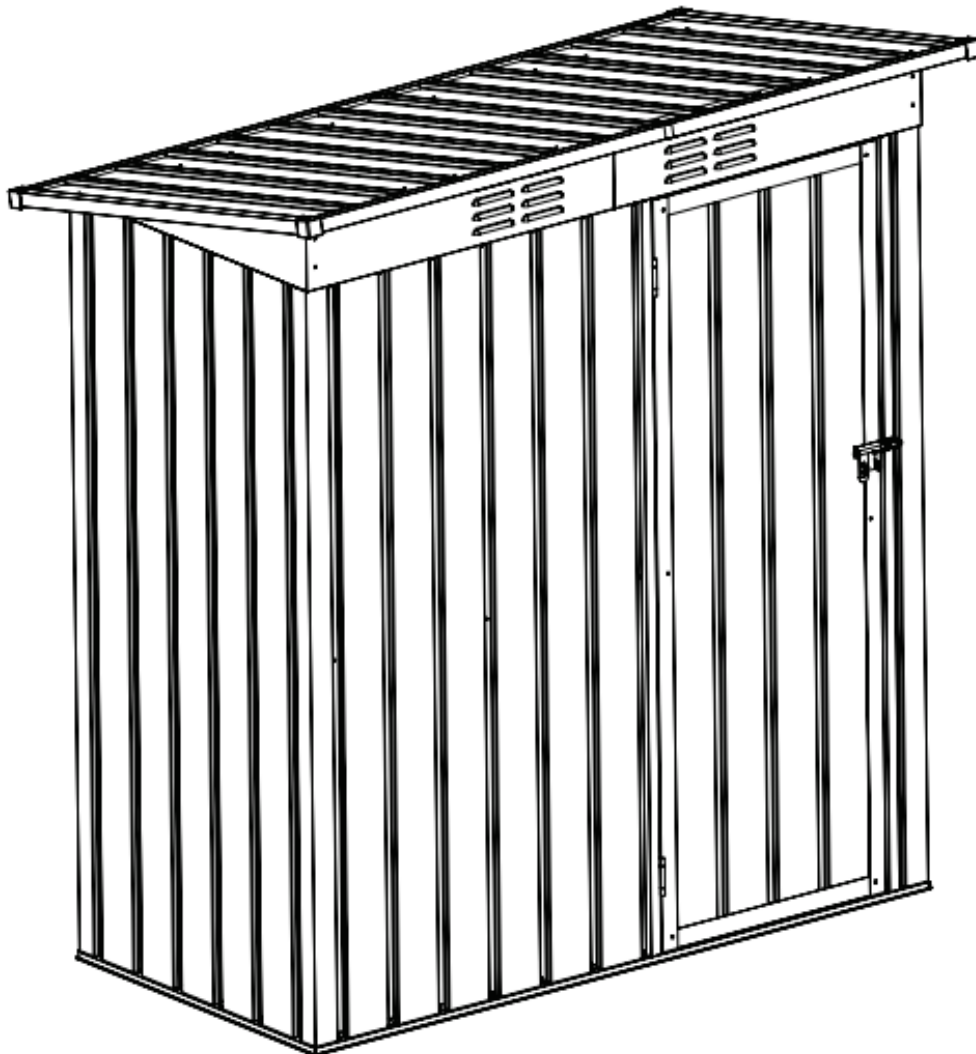

Important

Read these assembly instructions carefully before starting the assembly process, and keep them for future reference.

Follow all warnings and safety instructions! Failure to do so will void the warranty and may result in personal injury and/or property damage for which we assume no liability. If you transfer the garden tool shed to another person, be sure to provide this manual along with it.

Intended Use

The garden tool shed is designed solely for private outdoor use. Commercial use is not permitted. It is intended exclusively for storing garden equipment, -furniture and -tools.

Caution: Condensation may naturally occur.

Storing other materials, hazardous substances, or living creatures is strictly prohibited.



Warning! Risk of Fatal Injury!

The garden tool shed may become very hot (e.g., due to sun exposure).

Do not store flammable, easily combustible, or explosive substances inside. Such materials may catch fire.



Warning! Risk of Fatal Injury!

Keep children, infants, and pets away from all parts and packaging materials of the garden tool shed at all times—before, during, and after assembly. Swallowing or misusing parts or packaging materials may cause choking or other serious, potentially fatal injuries.


- Children must never assist with the assembly process.
- At least two adults are required for assembly.
- Always wear appropriate safety gear (safety gloves, goggles, and shoes). Sharp edges can cause cuts.
- Check the contents of the package immediately after unpacking for completeness and to ensure all parts are in good condition. Do not proceed with assembly if the package is incomplete.
- Ensure that all parts are undamaged and assembled correctly. Improper assembly may result in injury. Damaged parts can compromise safety and functionality.
- Lay out all parts and verify their presence before beginning assembly.
- Use a suitable surface protector to prevent scratches on the parts.
- Before installation, check with your local authorities to determine if a building permit is required.
- Avoid overhanging branches and broken limbs as they may pose potential risks.
- Some steps require two people to lift and position the structures together.
- Wear safety shoes and gloves.
- Securely tighten all nuts, ensuring none are overlooked.
- Use a spirit level to verify that the frame is properly aligned.
- Do not assemble the garden tool shed on a windy day. The large panels can act as sails, making assembly dangerous and difficult.
- Do not make any modifications to the product.
- Regularly inspect all fasteners.
- Regularly check for any visible damage.
- Do not lean on the roof.
- Walking on the roof is strictly prohibited!
- In the event of snowfall, promptly remove snow from the roof. The weight of the snow could cause the roof to collapse.

IMPORTANT!

The garden tool shed is not suitable for direct assembly on unpaved surfaces (e.g., grass, lawn, gravel, etc.). Assemble the garden tool shed only on a flat, square, and stable foundation. Concrete or concrete paving slabs are the most suitable options. The foundation must be at least 10 cm thick. Do not begin assembly until the foundation is fully completed.

- The foundation for the garden tool shed is the sole responsibility of the purchaser and is not included in the scope of delivery.
- Ensure the foundation prevents rainwater from accumulating inside the garden tool shed.
- Ensure the garden tool shed is securely anchored to the foundation to withstand strong winds. Failure to do so may result in storm damage.

Bodenplatte / Basement

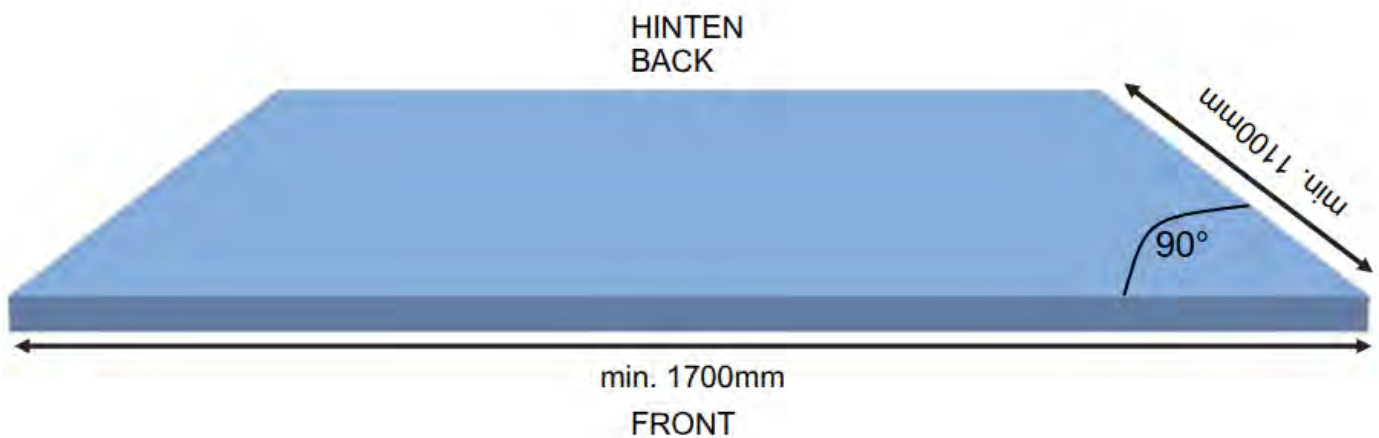


Environment

Do not throw away the garden tool shed with the normal household waste, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ggf. benötigtes Werkzeug (nicht enthalten)
any required tools (not included)

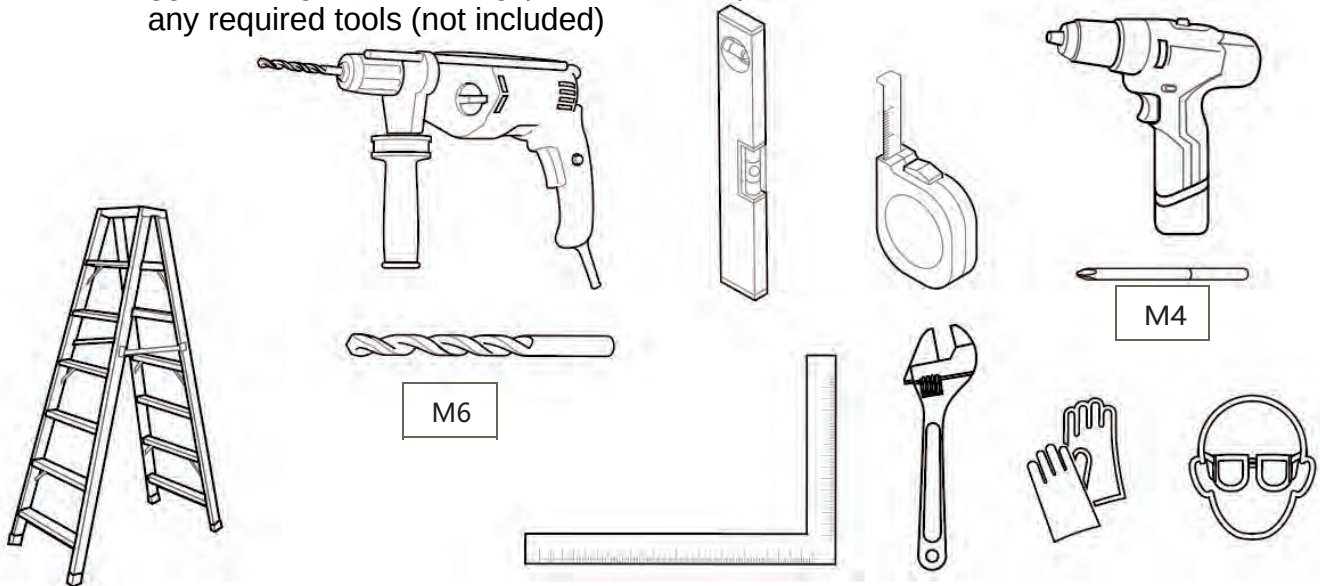


Paketinhalt - list of contents


NAME		mm	
D1		1500	X2
D2		737	X2
B1		1500	X1
B2		704	X1
B3		704	X1
B4		1470	X1
DA		1527	X1
Q1		1540	X2
Q2		1540	X3
Q3		1540	X2
Q4		1540	X2
LL		153	X1
LR		153	X1
CL		725	X1
CR		725	X1
FL		752	X1
FR		752	X1
W1		930	X1
W2		930	X3
L1		887	X2
L2		763	X2
L3		937	X2

NAME		mm	
DBL		1533	X1
DBT		545	X2
DBHG		1533	X1
S8		908	X2
L4		136	X2
G4			X4
HOOK			X3
SCHLOSS + ÖSE		LATCH	X1
HG			X2
S6S			X4
S6T			X4
S1			X30
S2			X40
S3			X160
S4			X150
S5			X100
S10			X10

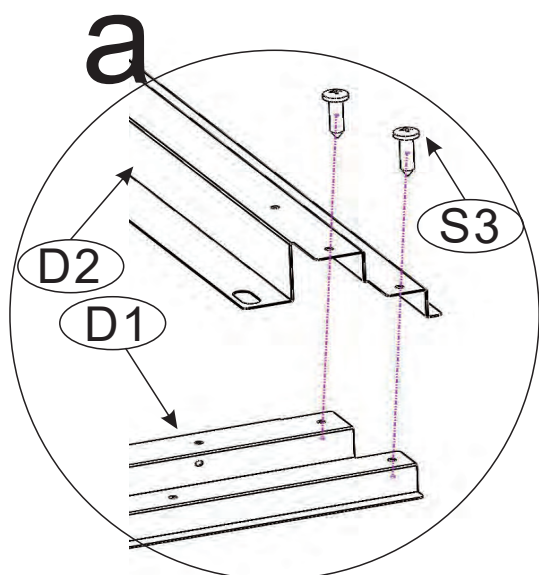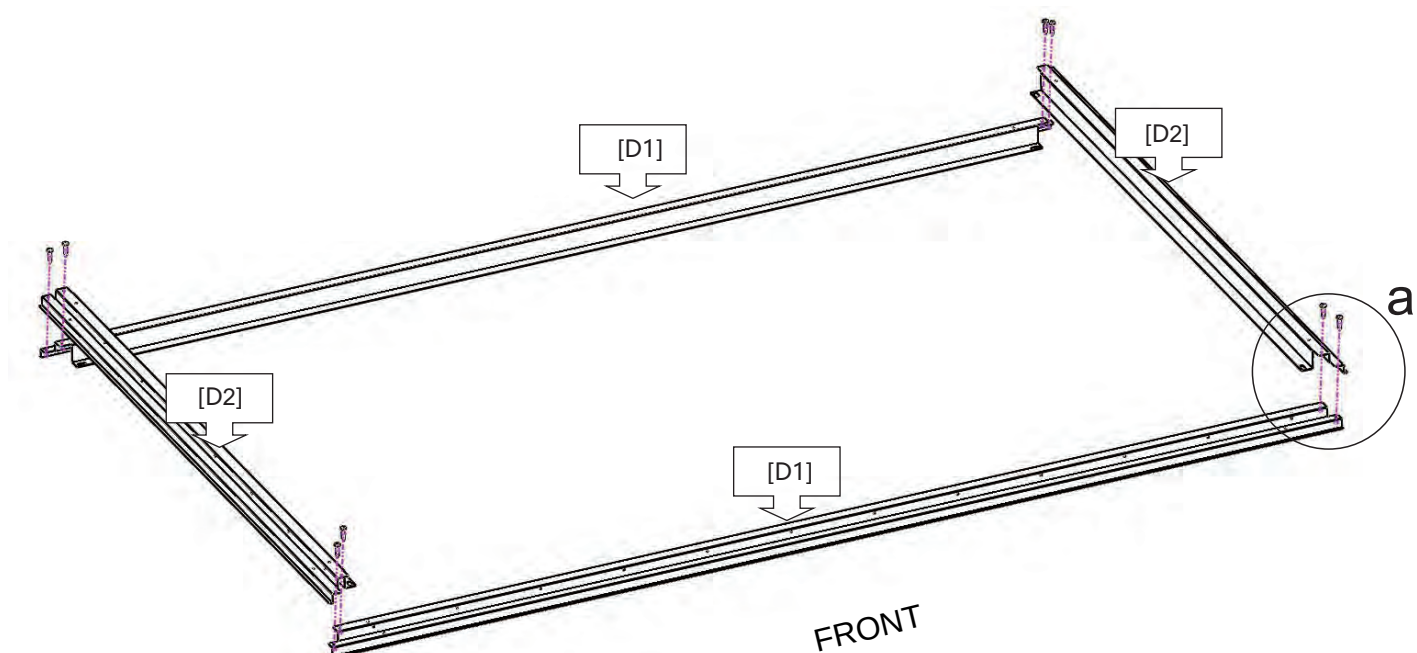

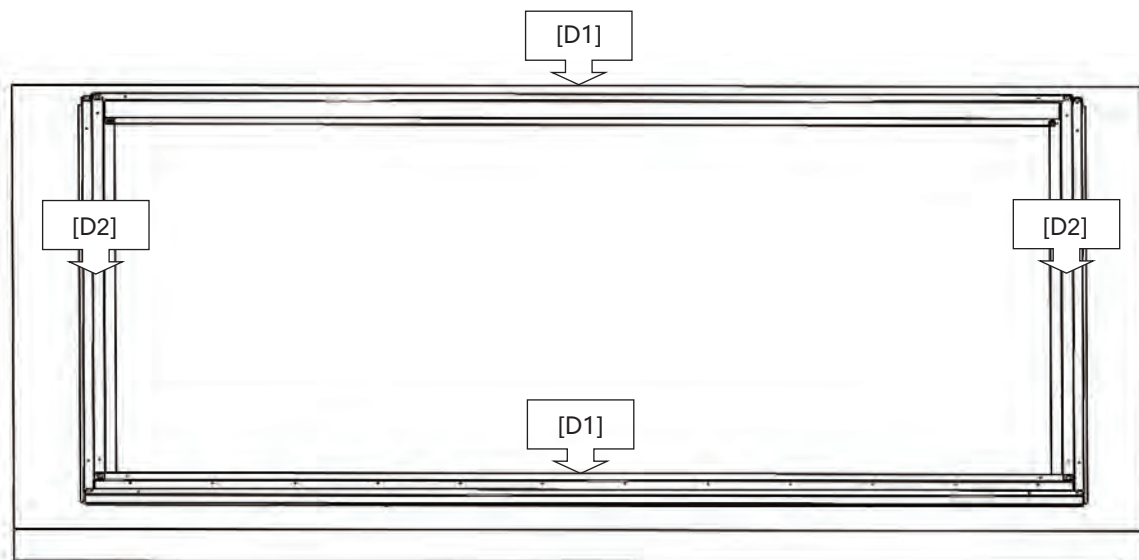


FRONT

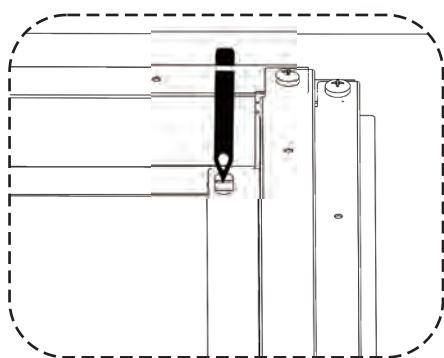



Bohrpunkte anzeichnen, zum Bohren den Rahmen wieder entfernen!


Use a marker to mark [D1] and [D2]'s hole onto the Foundation.

THEN REMOVE THE BASE.

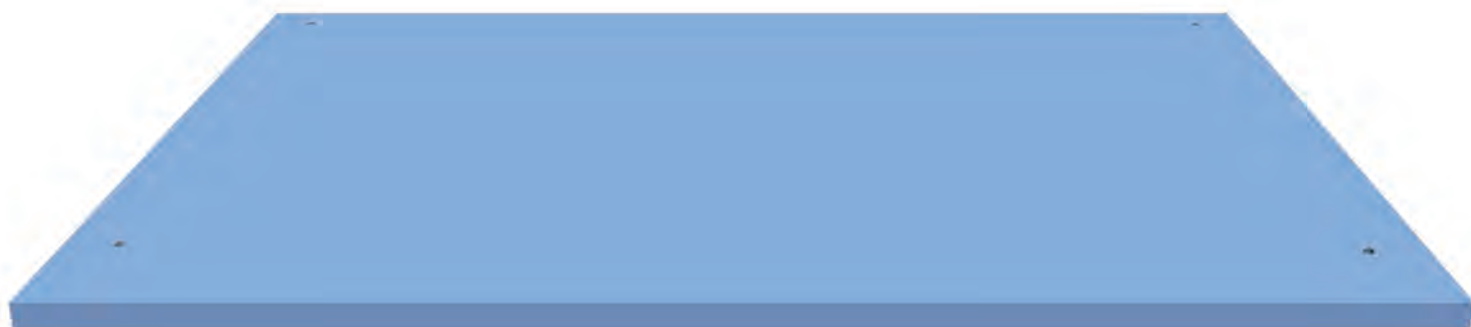

FRONT

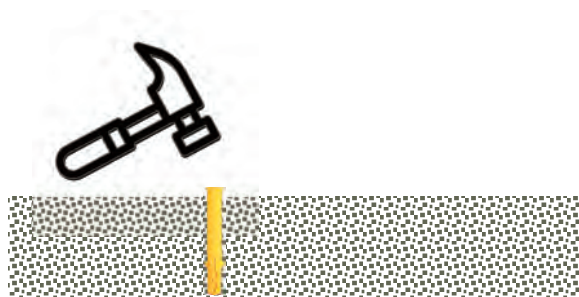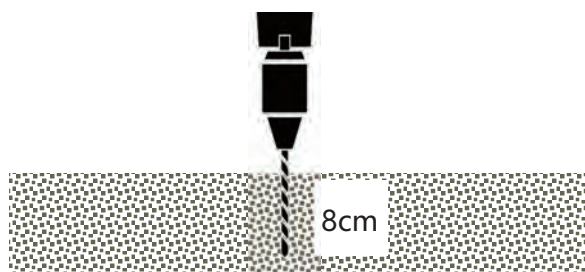

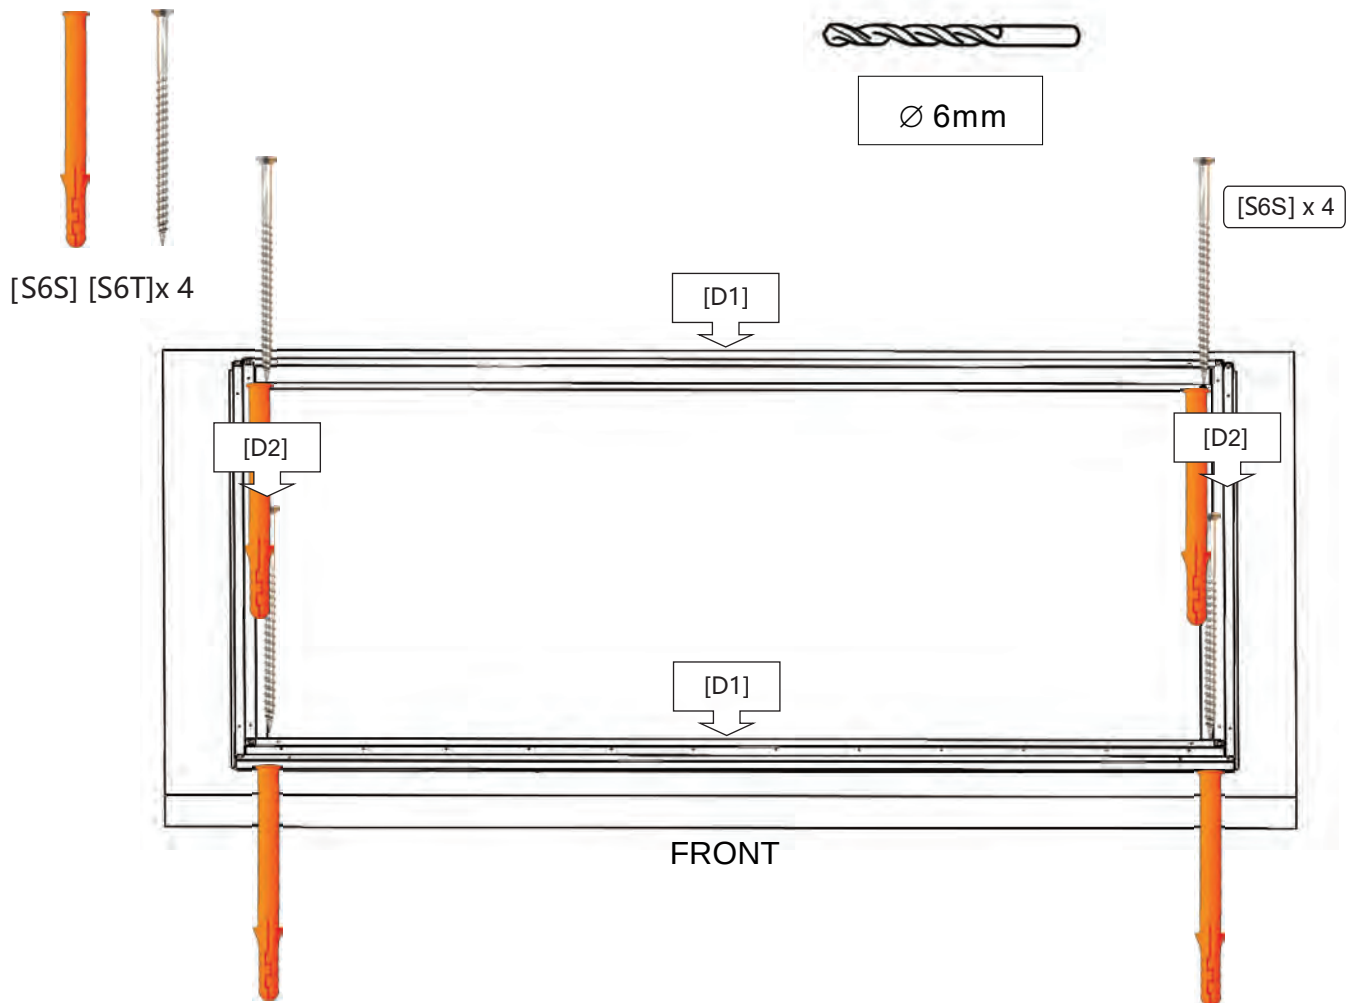

HÄUFIGER FEHLER:

[S6S] und [S6T] bestehen aus zwei Teilen, dem Dübel und der Schraube. Zuerst, müssen Sie den Dübel in das gebohrte Fundament schlagen, die Basis zurücksetzen und, dann die Schraube in dem Dübel festziehen.

COMMON MISTAKE:

[S6S] and [S6T] are consisted of two parts, the yellow tube and the screw. As stated, you need to hammer the tube into the drilled foundation, put the base back and fasten the screw into the tube.


ALLGEMEINE REGELN / GENERAL RULES

Aubau Wandpaneele / Wall Panel Stacking

Ab jetzt beginnen Sie Wandpaneele anzubauen. Diese Regeln gelten nur für die Wandpaneele.


Dachpaneele werden später erklärt.

Starting now you will be stacking panels. These general rules apply to wall panels only. Stacking of roof panels will be talked about later.

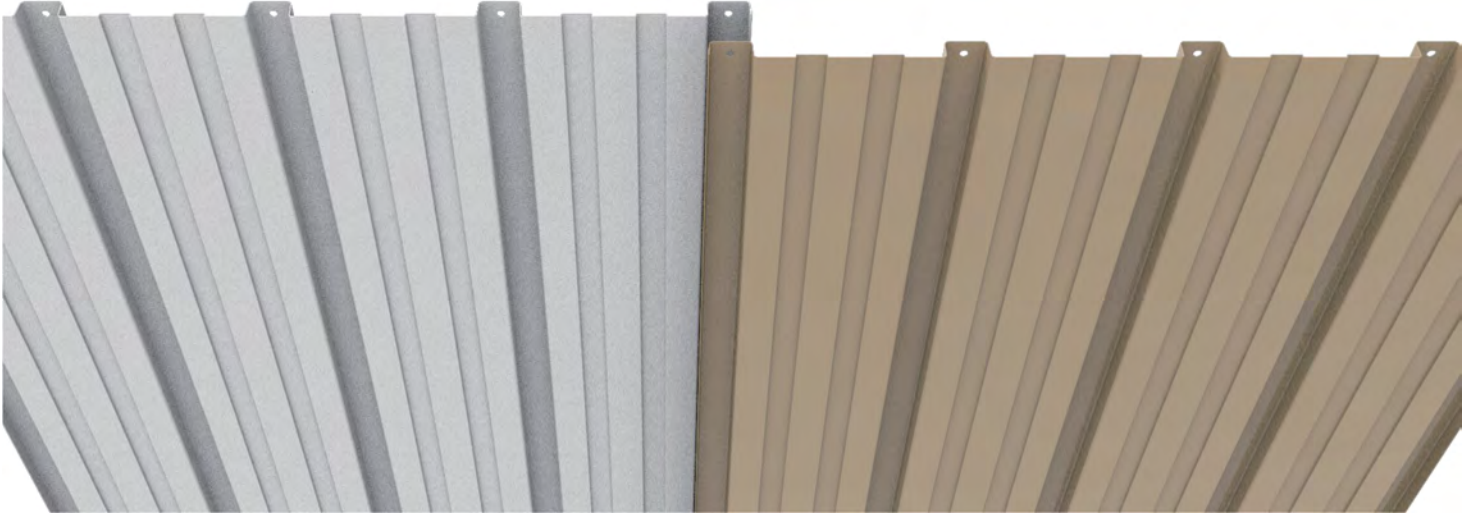

Das obige Bild zeigt, wie zwei Wandpaneele von oben nach unten, außerhalb des Schuppens, zusammengegebaut werden. Wie Sie sehen können, wird jeweils nur eine Nut jedes Wandpaneels gedoppelt. Es macht keinen Unterschied, welches Paneel oben liegt.

The picture above illustrate how two wall panels are stacked together, from a top to bottom perspective, outside the shed. As you can see, only one channel of each wall panel is stacked. It makes no difference which panel is on top.




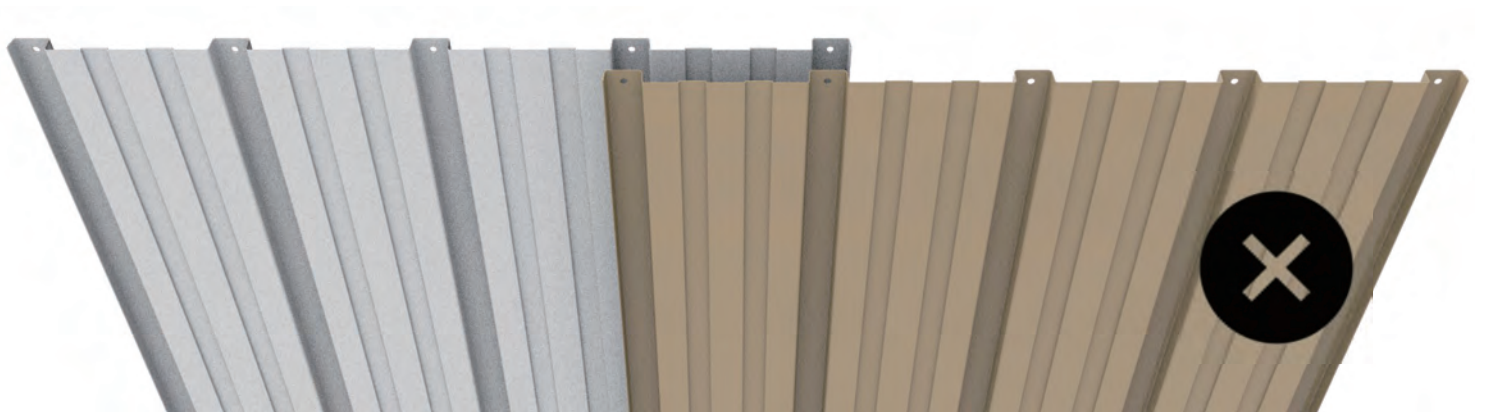


HÄUFIGER FEHLER: Zusätzliche Überlappung

Wenn Sie eine unbegrenzte Menge an Wandpaneelen hätten, könnten Sie so viel Überlappung erstellen, wie Sie möchten. Aber das haben Sie nicht. Erzeugen Sie daher keine zusätzliche Überlappung wie diese.



COMMON MISTAKE: Extra Overlap

If you had an unlimited supply of wall panels you could create large overlap as you see fit. But you don't. So, do not create extra overlap like this.

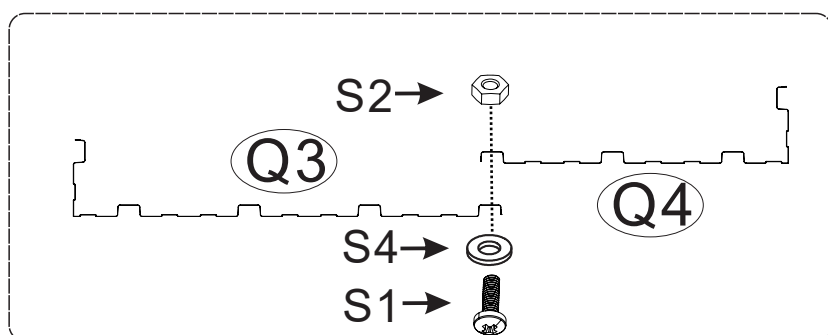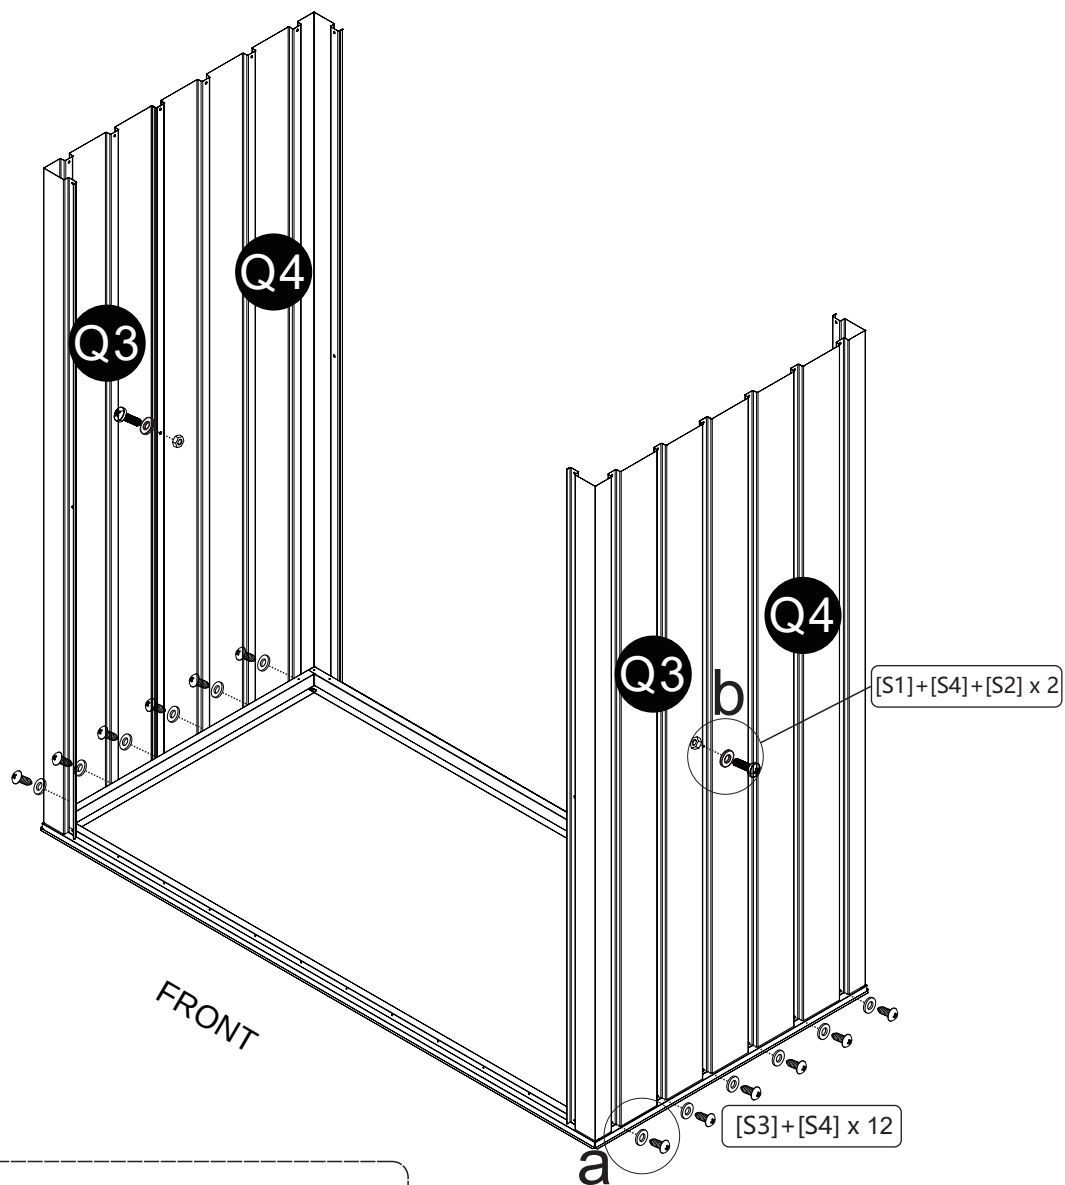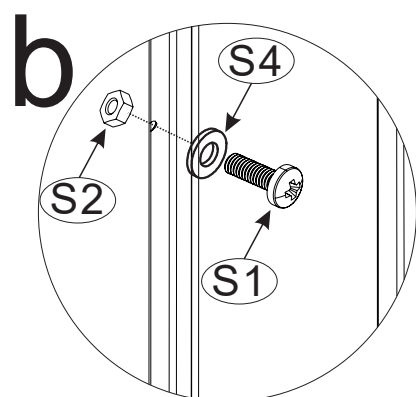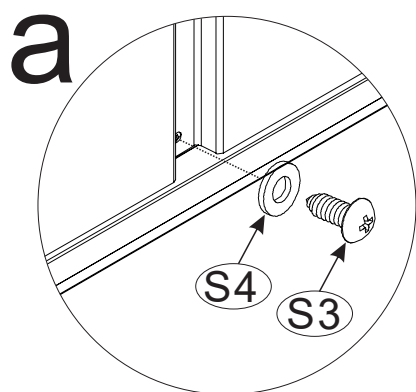


[B2] x 1

[B3] x 1





[S4] x 12


[S3] x 12

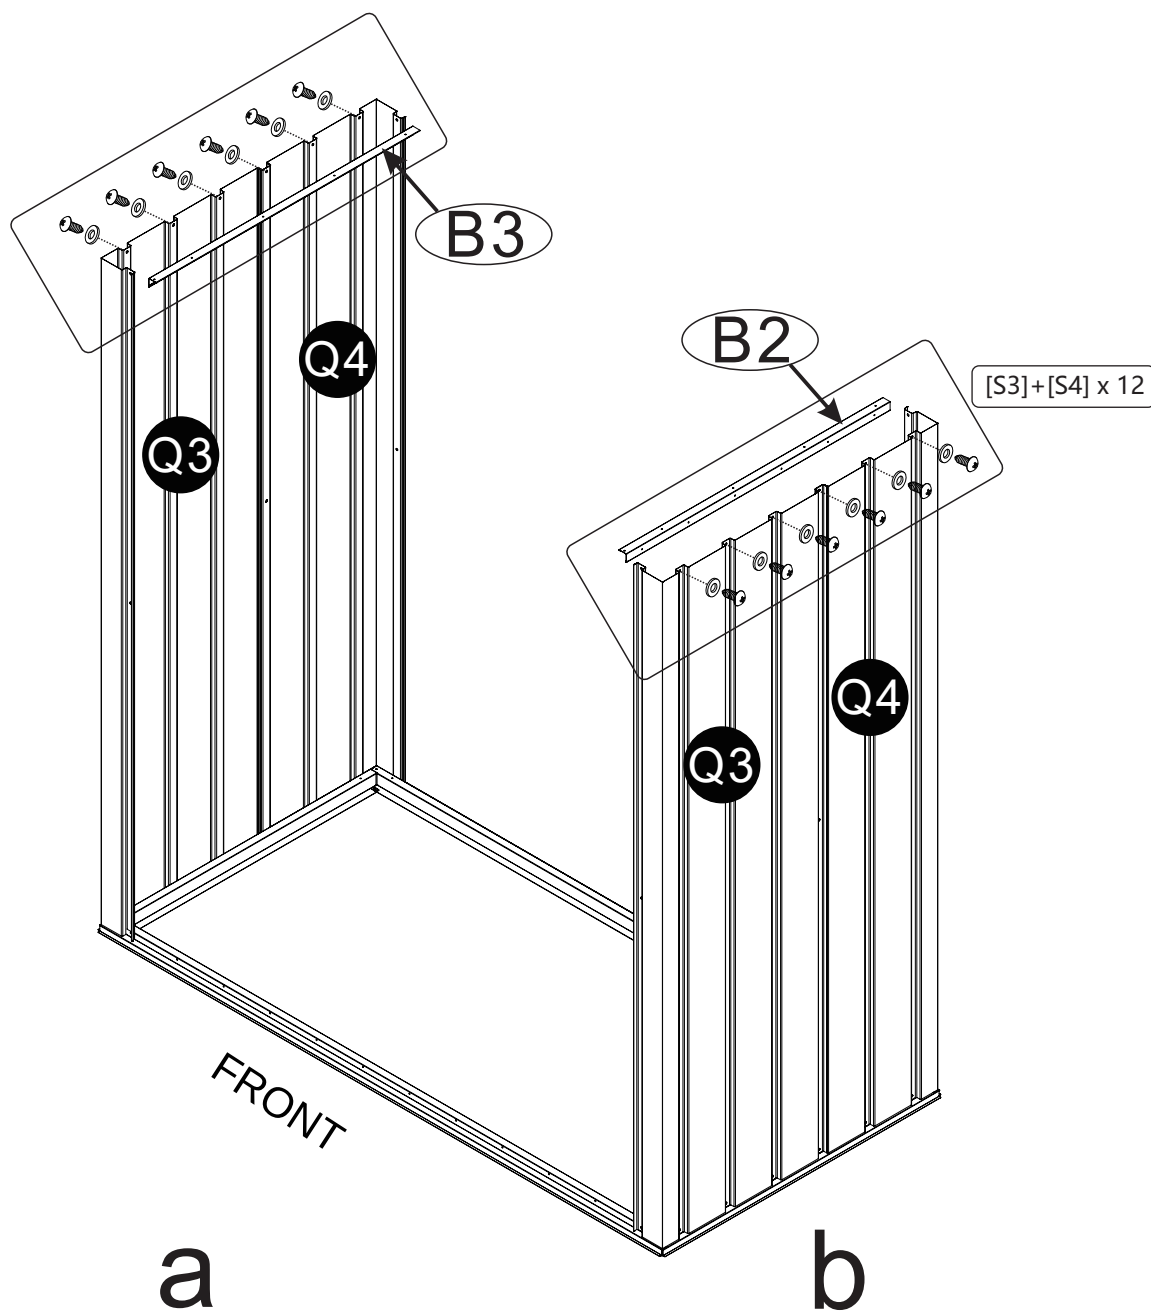

a

b

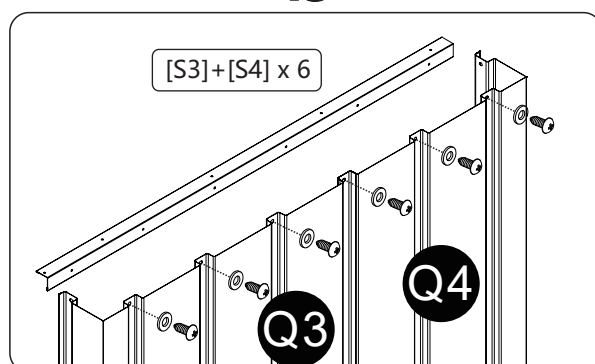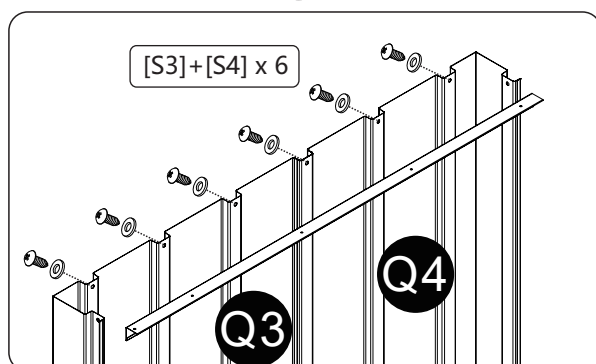



[Q1] x 1



[Q2] x 1



[S4] x 9




[S3] x 7



[S2] x 2



[S1] x 2

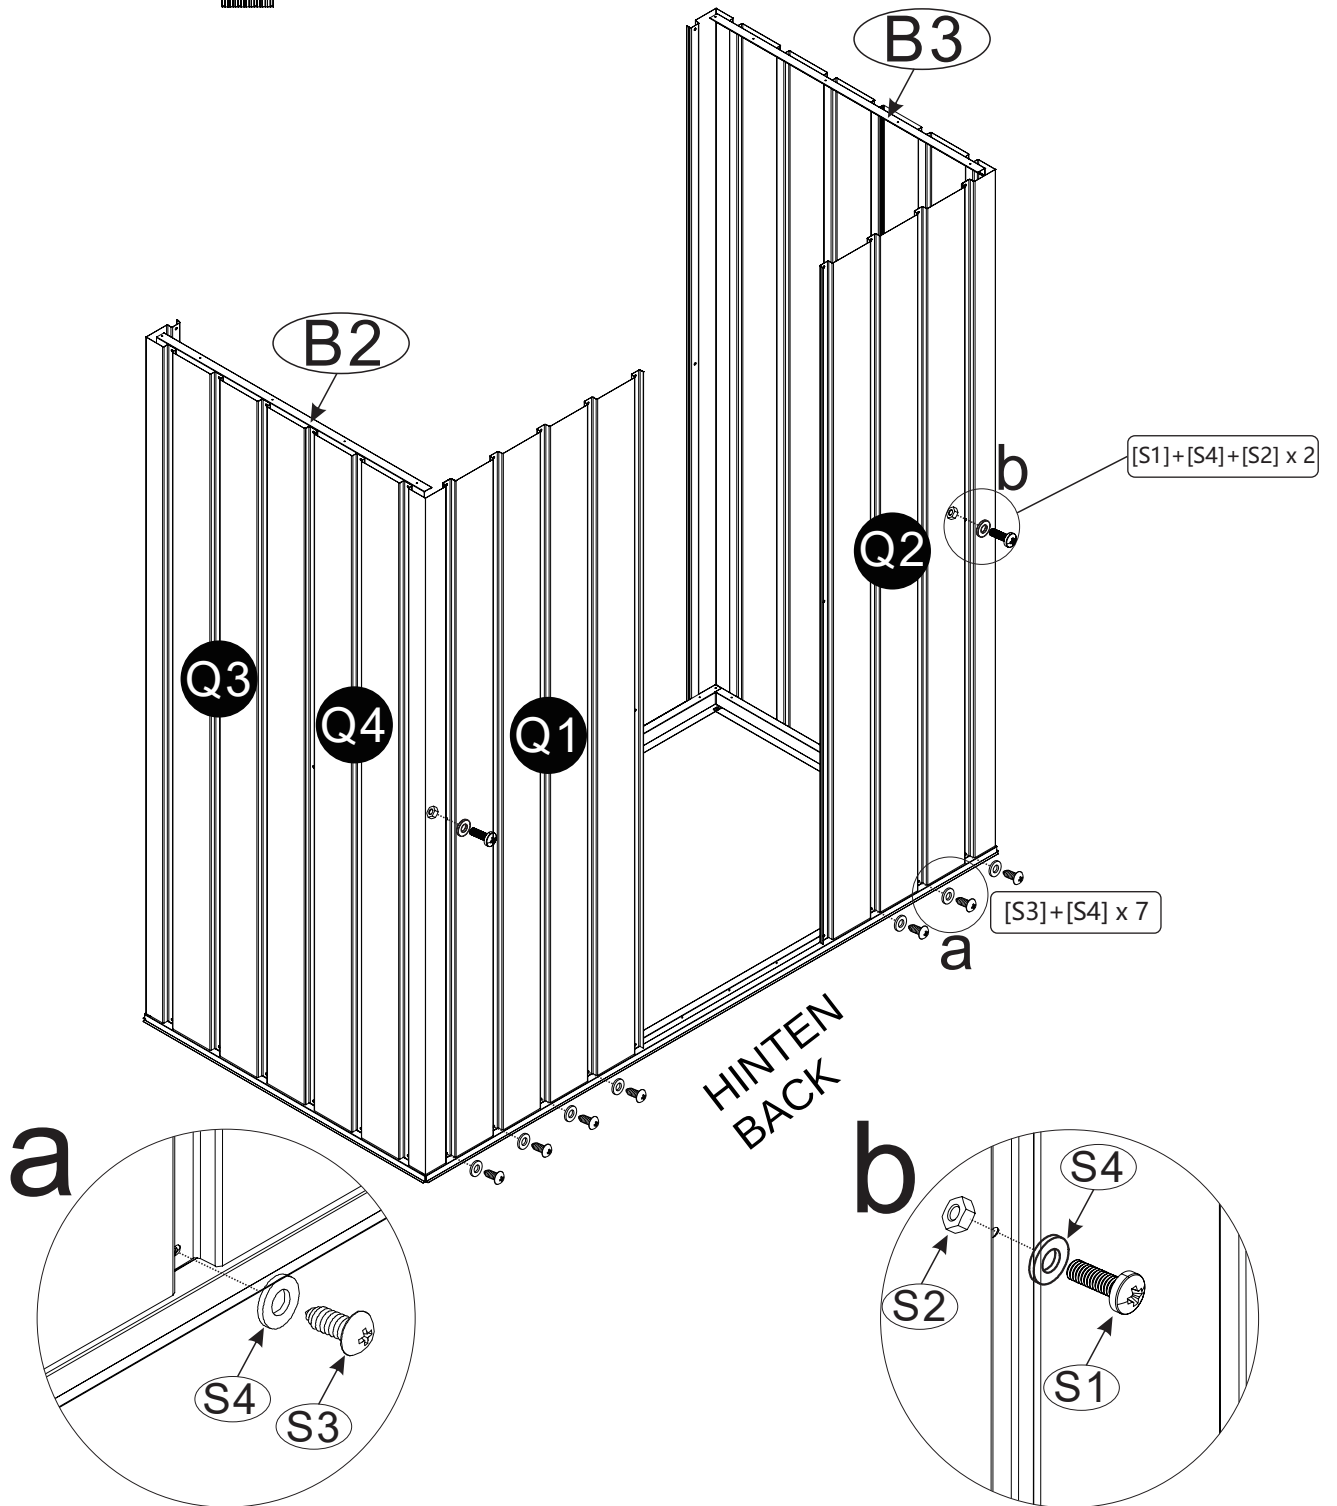




[S4] x 7




[S3] x 7



[B1] x 1

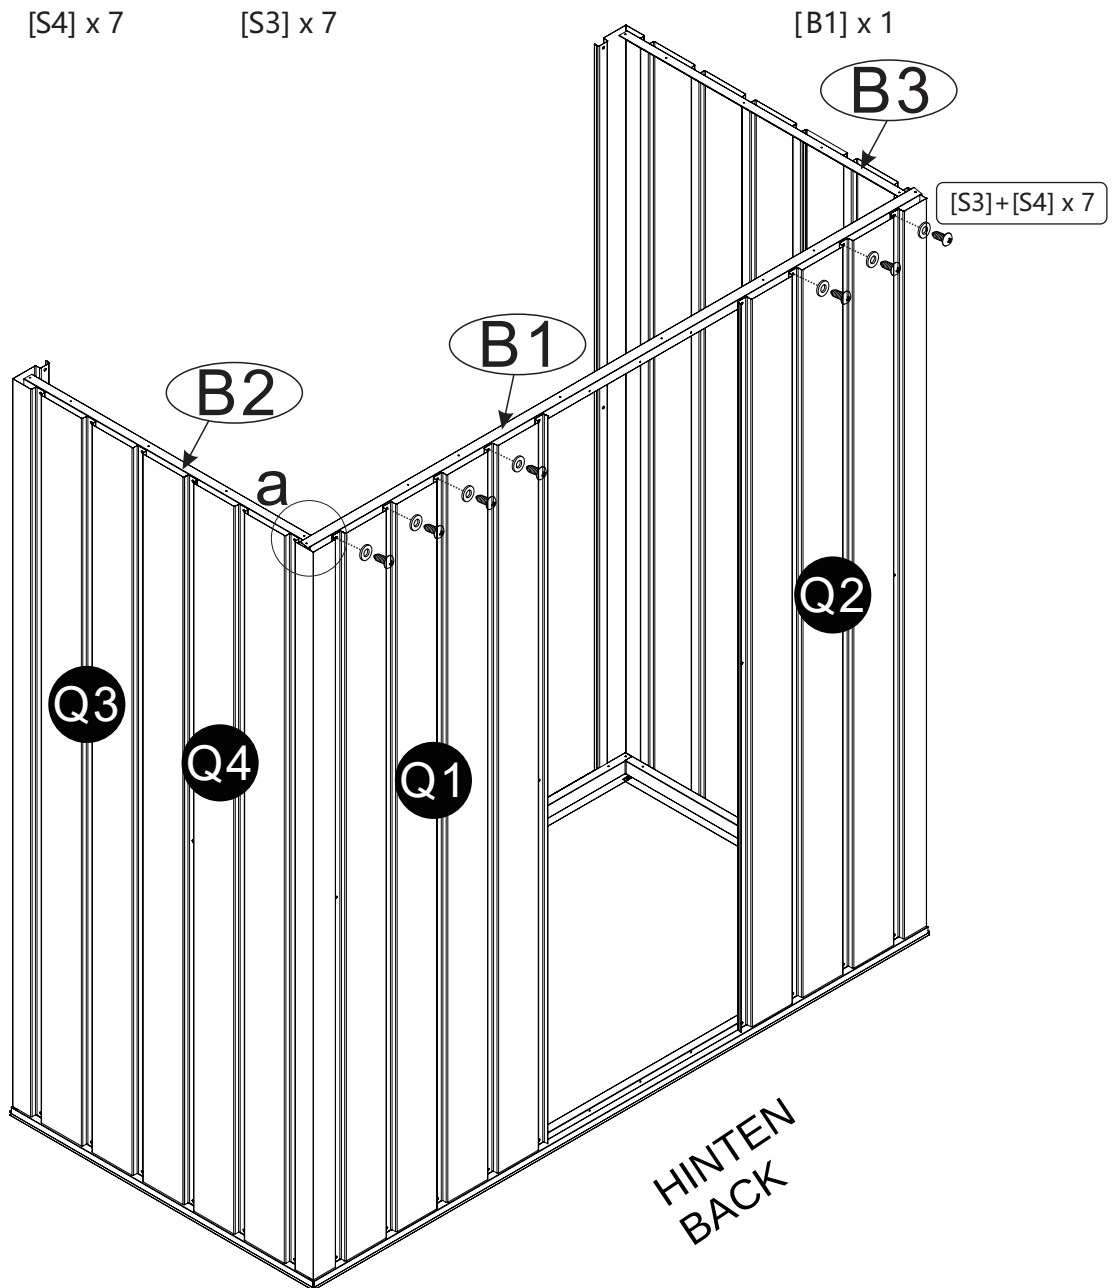


a

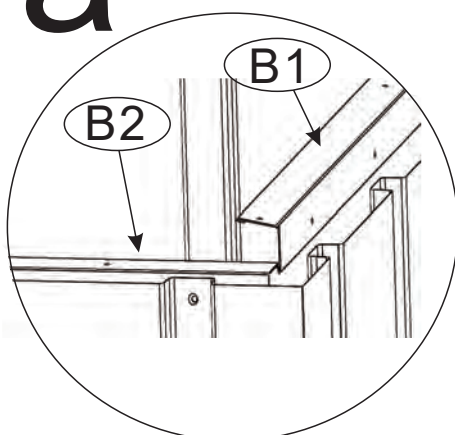

Achten Sie auf die Ausrichtung von [B1]!
[B1] liegt mit der Kante über [B2] und [B3].

Pay attention to the orientation of [B1]. [B1] is
on top of [B2] and [B3] where they meet



[Q1] x 1



[S4] x 12





[S3] x 10




[S1] x 2



[S2] x 2

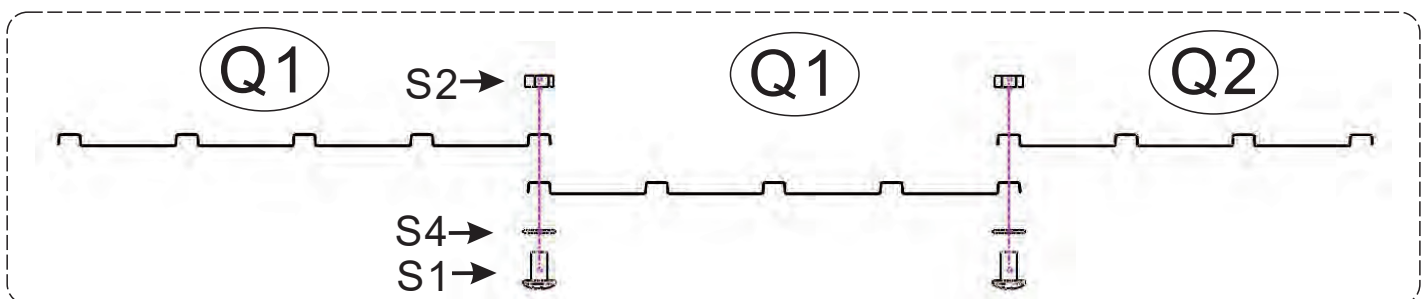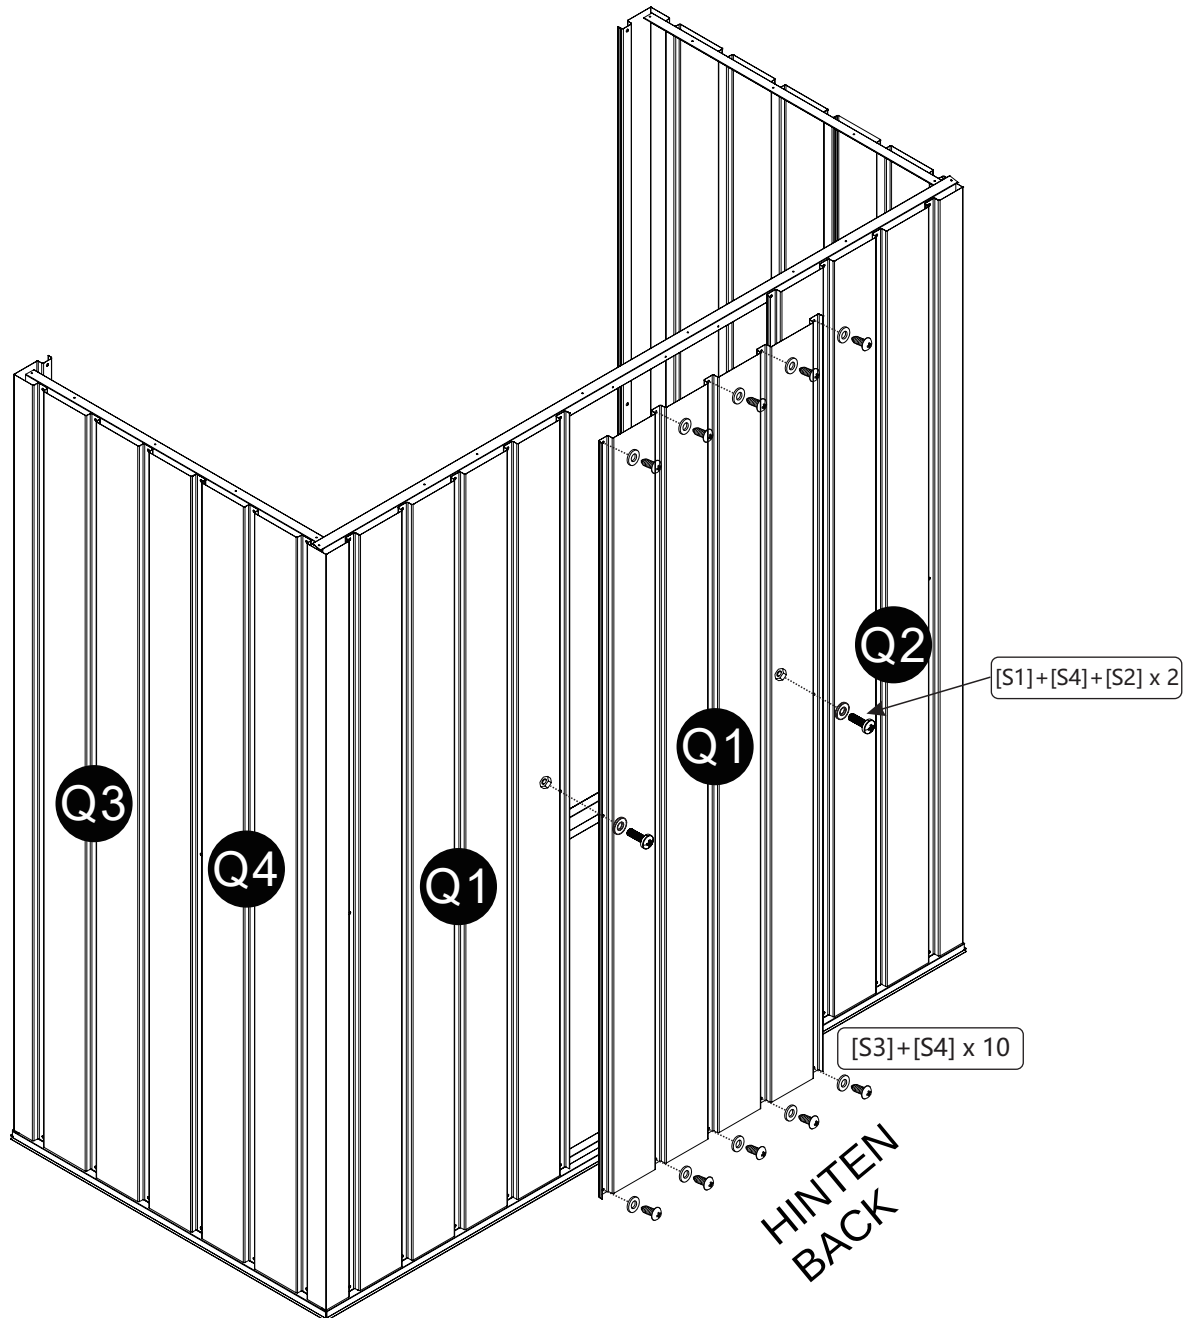



[Q2] x 2



[S4] x 8



[S3] x 6




[S1] x 2






[S2] x 2

a

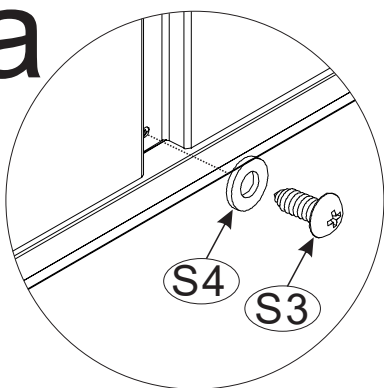

b

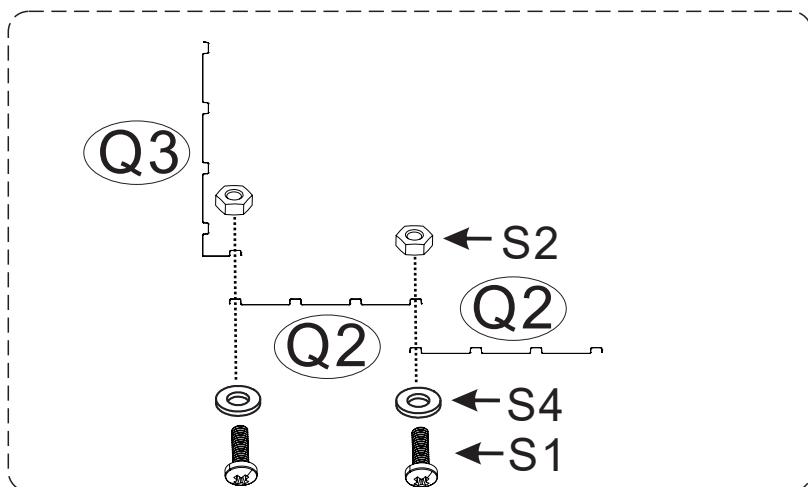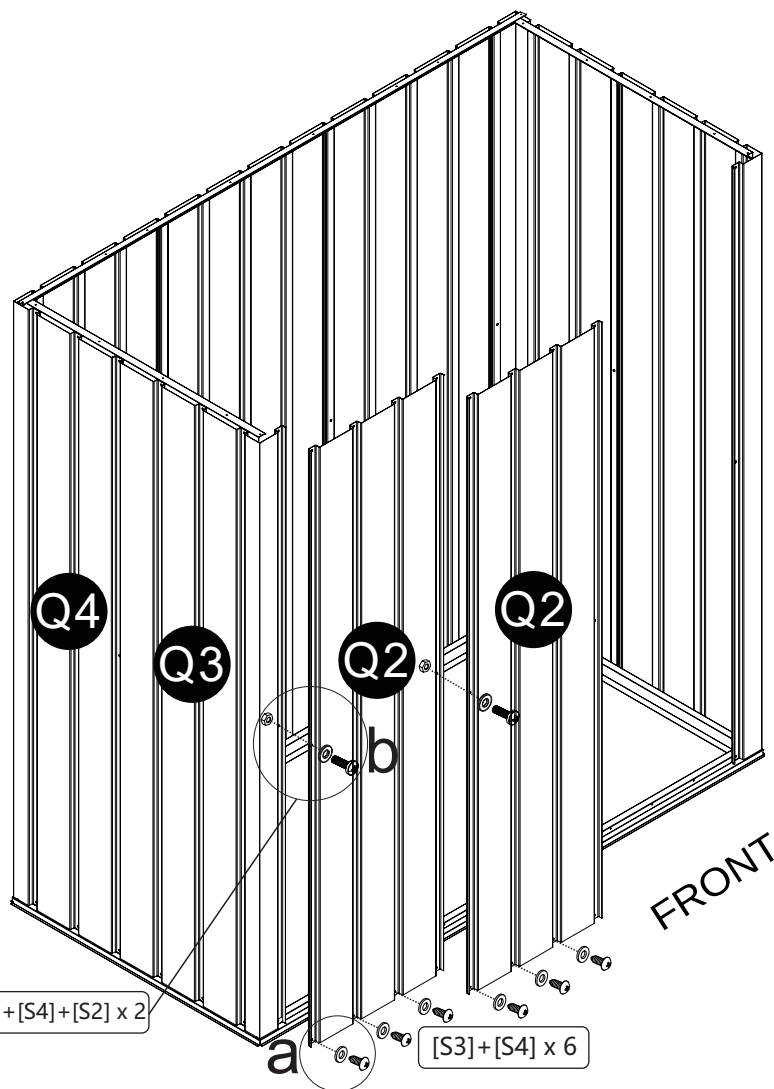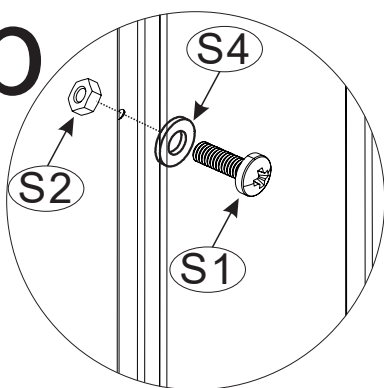





[S4] x 6



[S3] x 6




[B4] x 1

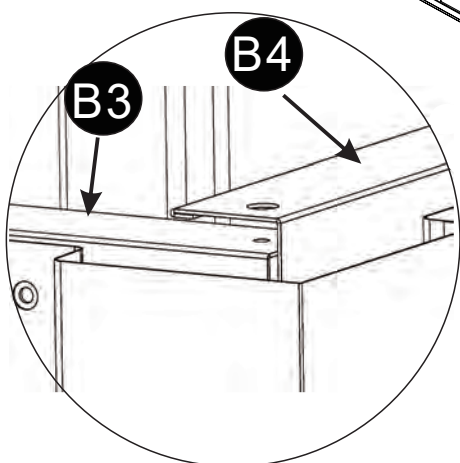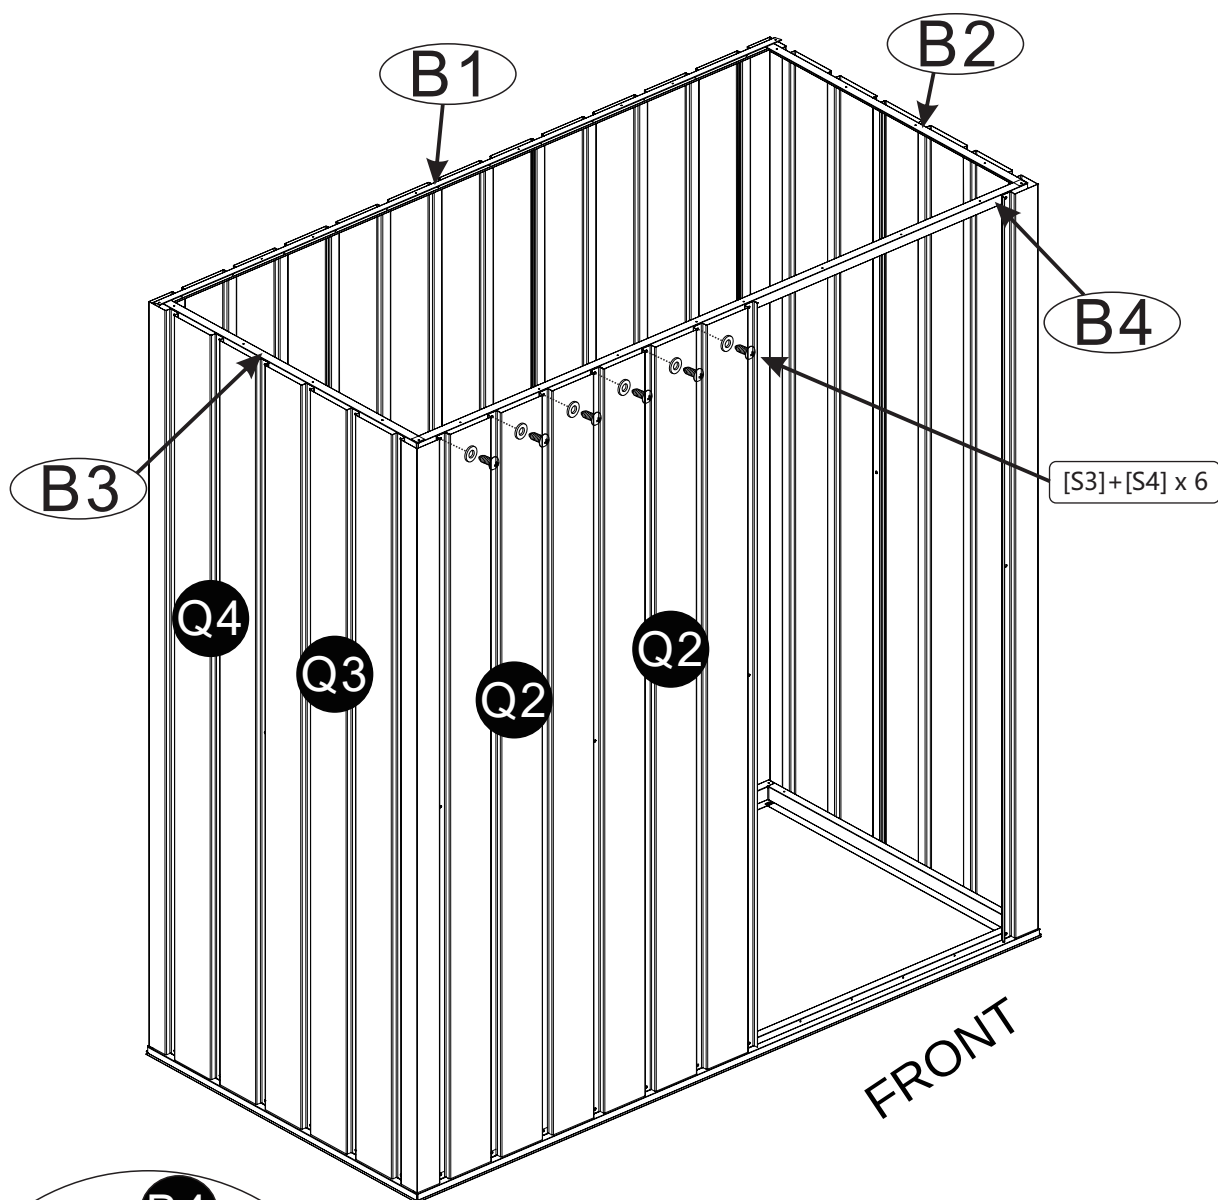

Achten Sie auf die Ausrichtung von [B4]!
[B4] liegt mit der Kante über [B2] und [B3].

Pay attention to the orientation of [B4]. [B4]
is on top of [B2] and [B3] where they meet

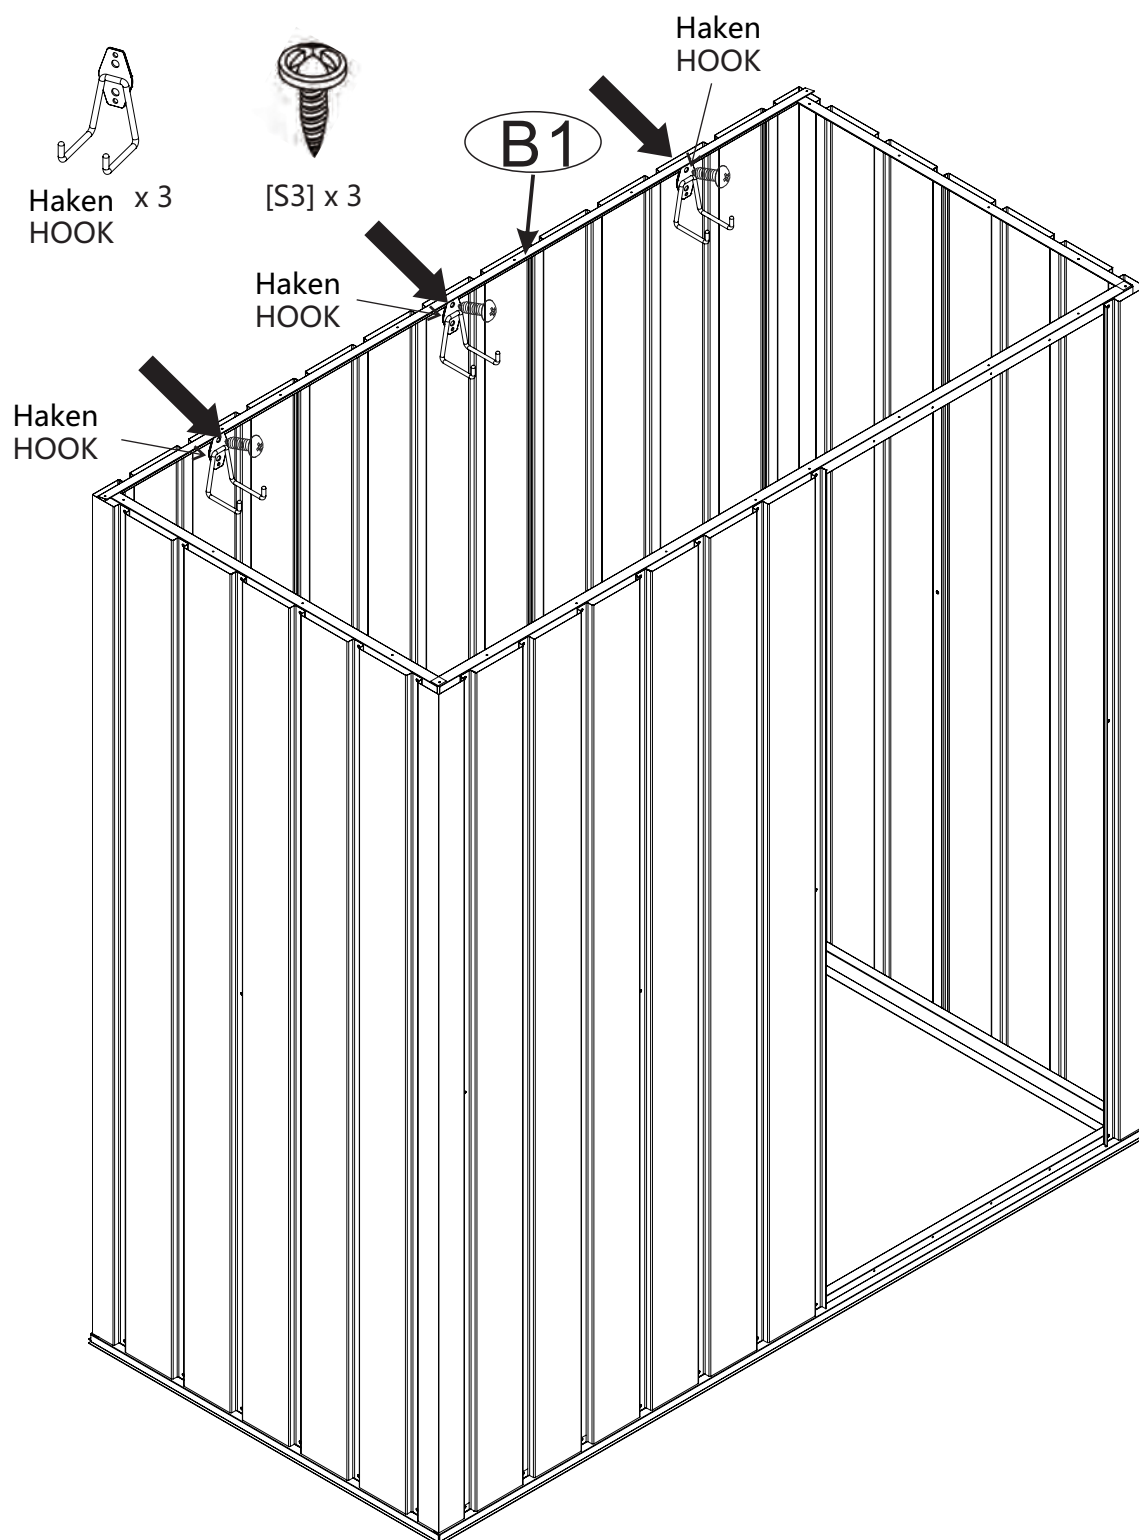


Haken werden an B1 mit der Schraube S3 angebracht.
Hooks are fixed to B1 with S3 for hanging things.



[S4] x 6



[S3] x 4



[LL] x 1






[LR] x 1




[S1] x 2



[S2] x 2

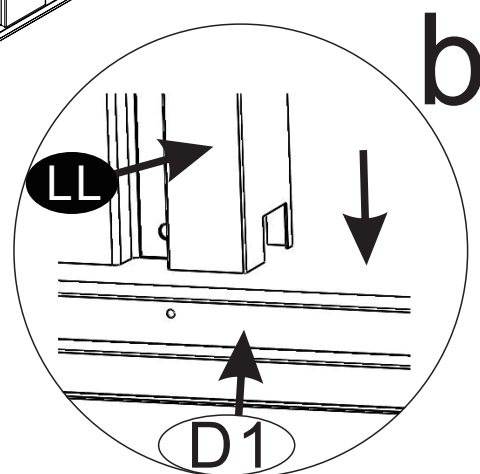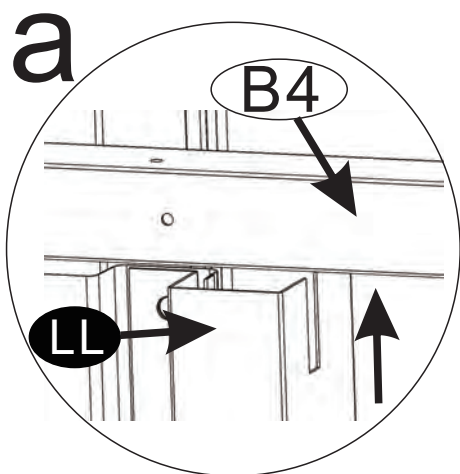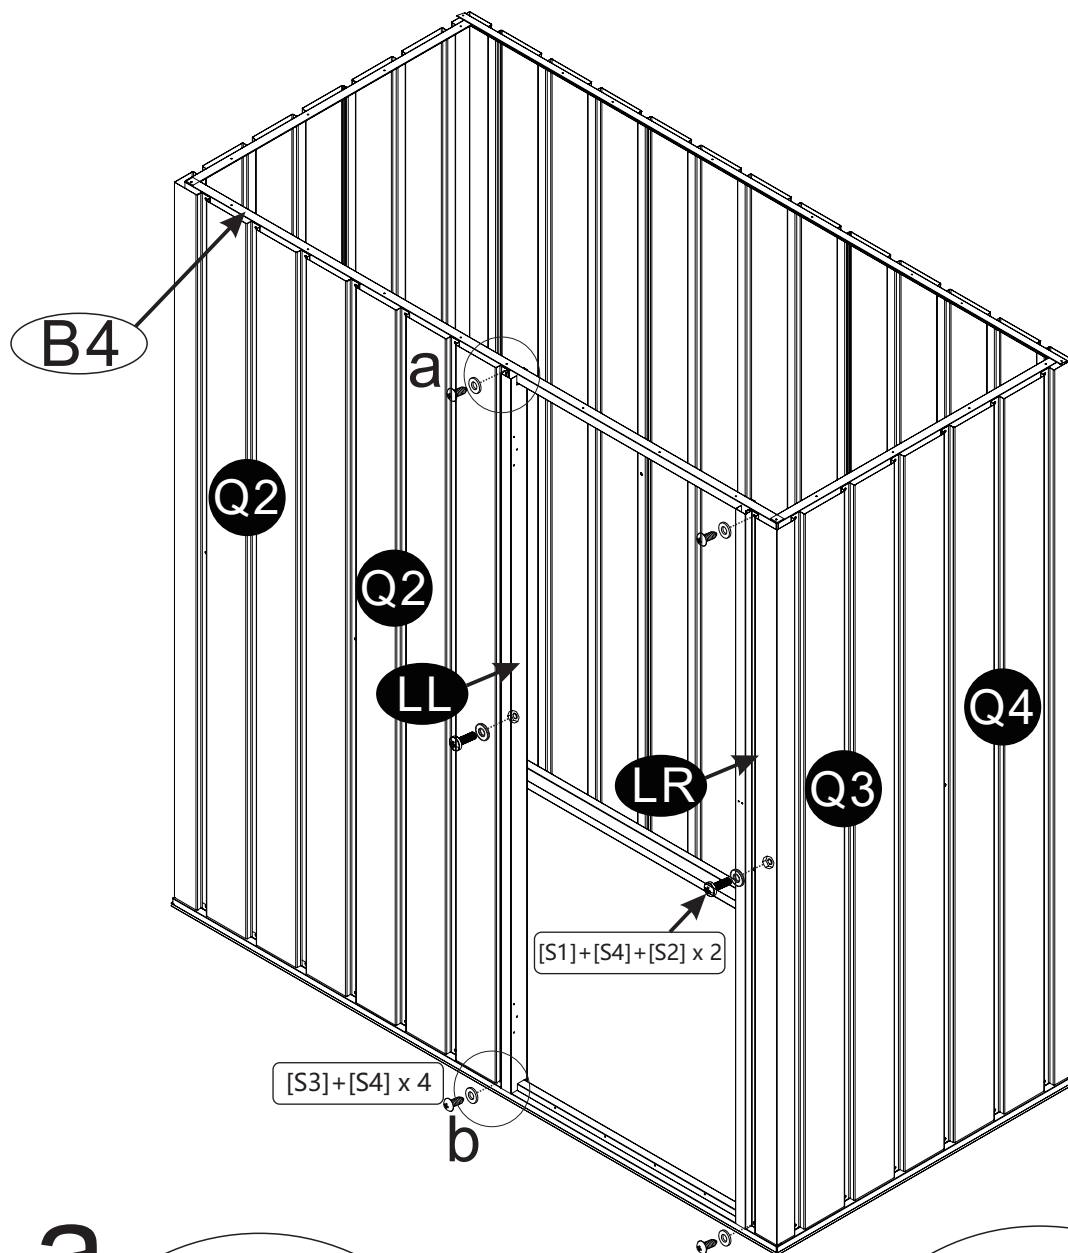

1

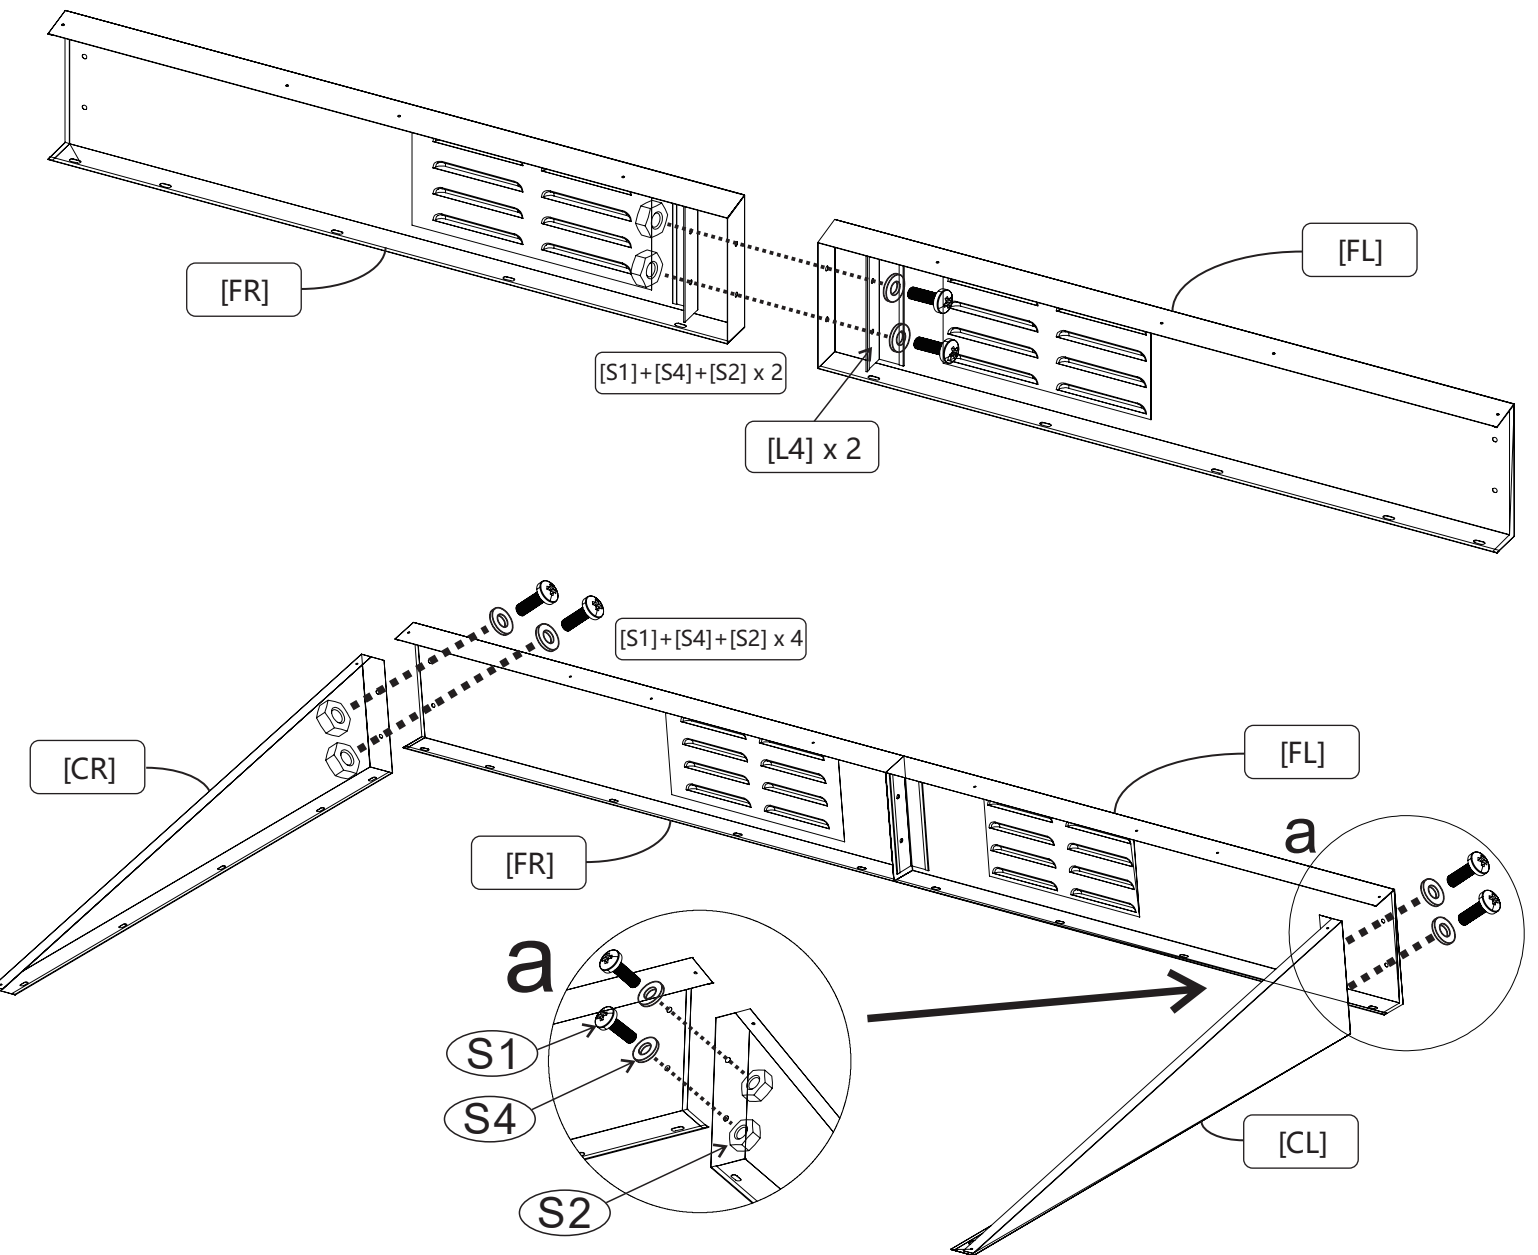

[CL] und [CR] sind in [FL] und [FR] eingefasst.
[CL] and [CR] is encased in [FL] and [FR].

Es gibt einen seltenen Fehler, bei dem ein Kunde die Oberkante mit der Unterkante von [FL] und [FR] verwechselt. Dieser Fehler lässt sich leicht vermeiden, wenn Sie sicherstellen, dass [CR] mit [FR] verbunden ist.



There is a rare mistake where a customer would mistake the upper edge with the lower edge of [FL] and [FR]. This mistake is easily avoidable if you make sure that [CR] is connected to [FR].



[S3] x 18



[S4] x 18

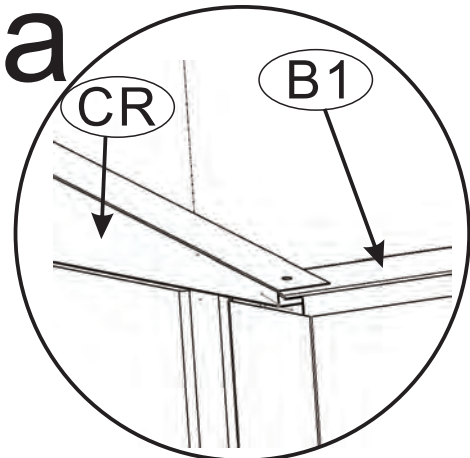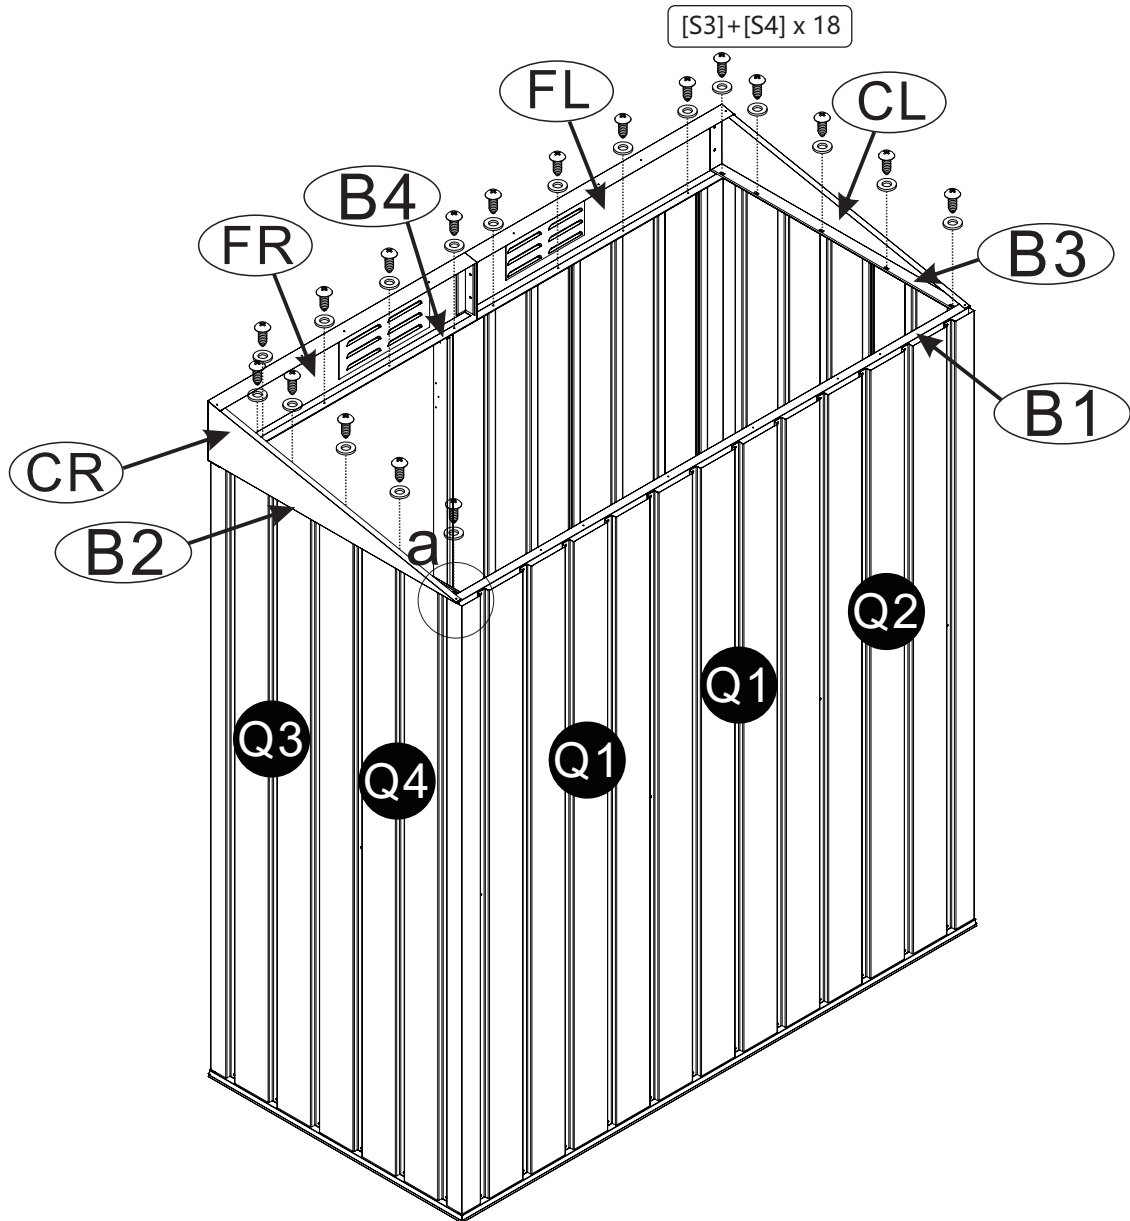


ALLGEMEINE REGELN / GENERAL RULES

Aubau Dachpaneele / Roof Panel Stacking

Ab jetzt beginnen Sie Dachpaneele anzubauen. Diese Regeln gelten nur für die Dachpaneele.


Starting now you will be stacking roof panels. These general rules apply to roof panels only.

Oberseite / TOP

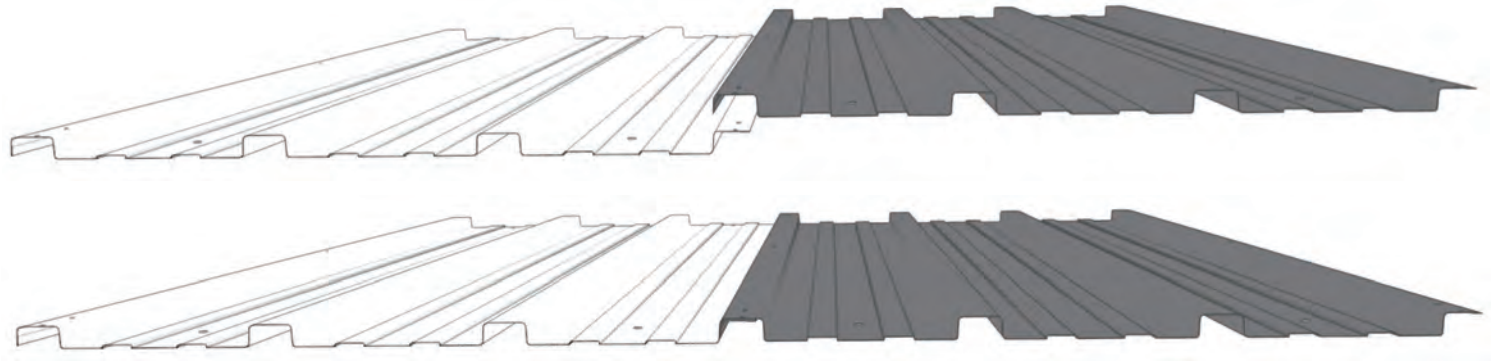

Die beiden obigen Bilder zeigen, wie zwei Dachpaneele von der Dachkante bis zur unteren Dachkante, außerhalb des Schuppens, zusammen gegebaut werden. Wie Sie sehen können, wird jeweils nur eine Nut jedes Paneels gedoppelt.


Beachten Sie, dass das Dachpanel auf der rechten Seite einen U-Kanal hat, während das auf der linken Seite einen L-Kanal hat. Es ist immer das Dachpanel mit einem U-Kanal, das oben liegt. Es gibt auch Fälle, in denen zwei U-Kanäle übereinander liegen.

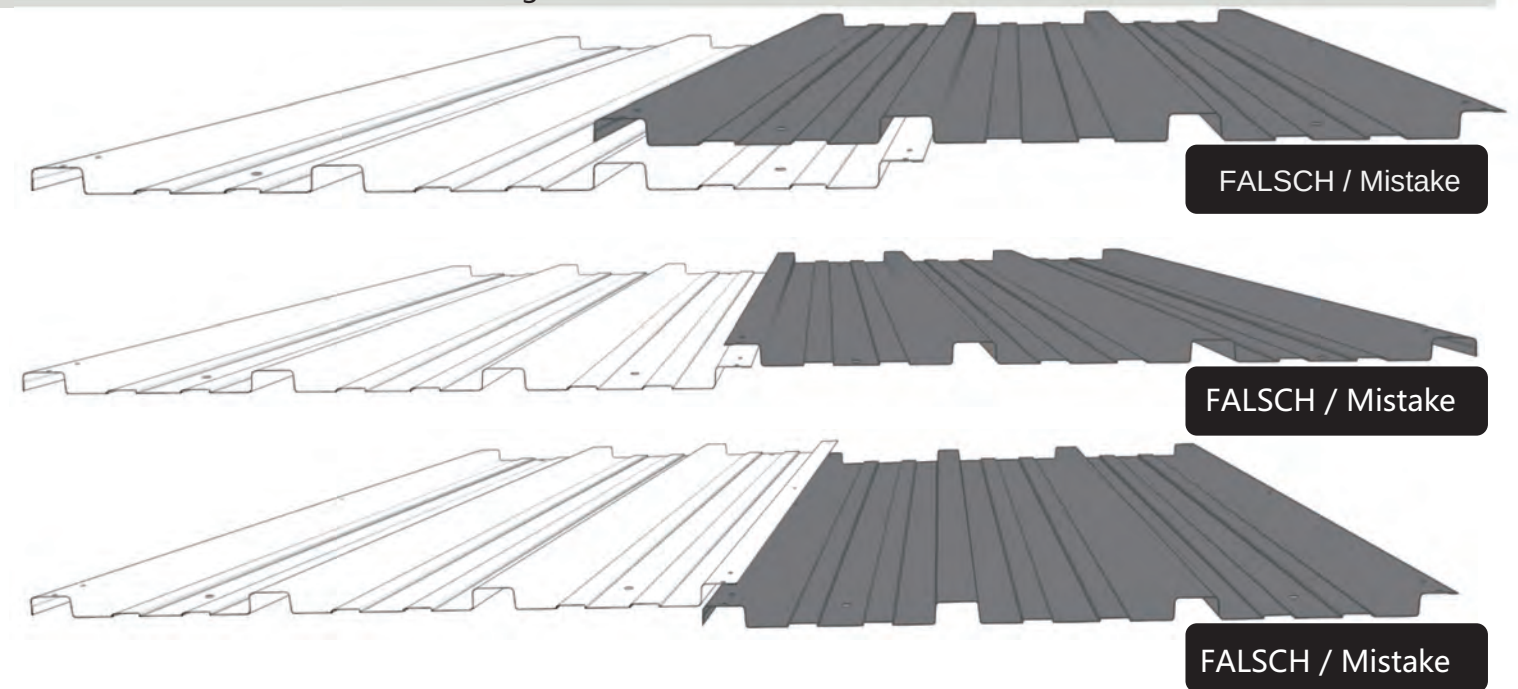

Achten Sie auf die korrekte Bauweise bei den Dachpaneelen!

GENERAL RULES


GENERAL RULES: Roof Panel Stacking

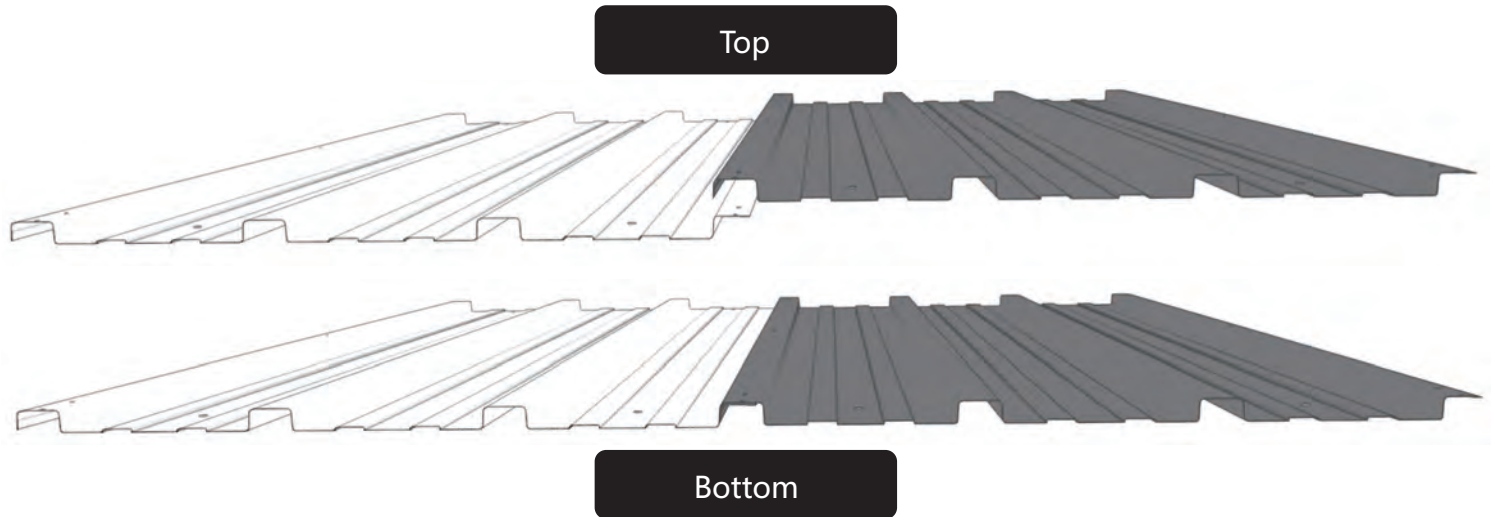

Starting from Step 3.3 you will be stacking roof panels.

The two pictures above illustrate how two roof panels are stacked together, from a top eaves to bottom eaves perspective outside the shed. As you can see, only one channel of each panel is stacked.

Notice that the roof panel on the right has a Uchannel while the one on the left has an L channel. It is always the roof panels with a U channel that is on top. There are cases where two U channels are stacked together.

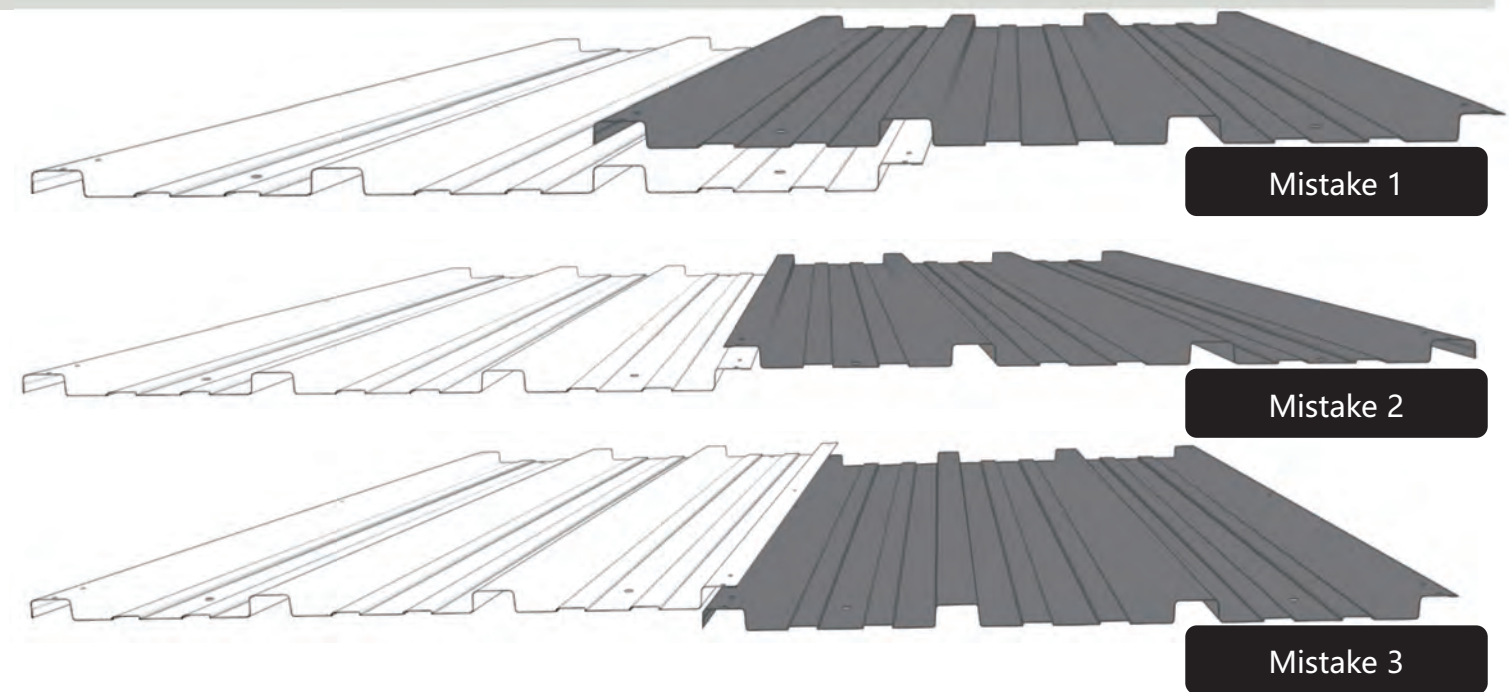

COMMON MISTAKE ROOF PANEL STACKING

The three pictures above illustrate three common mistakes when stacking roof panels.

Mistake 1: Two channels of each panel are stacked.

Mistake 2: Two L channels are stacked. It is the result of mistaking the top and bottom of a roof panel.

Mistake 3: It is always the roof panels with a U channel that is on top.

1



[W2] x 3




[W1] x 1




[S3] x 25



[S4] x 16

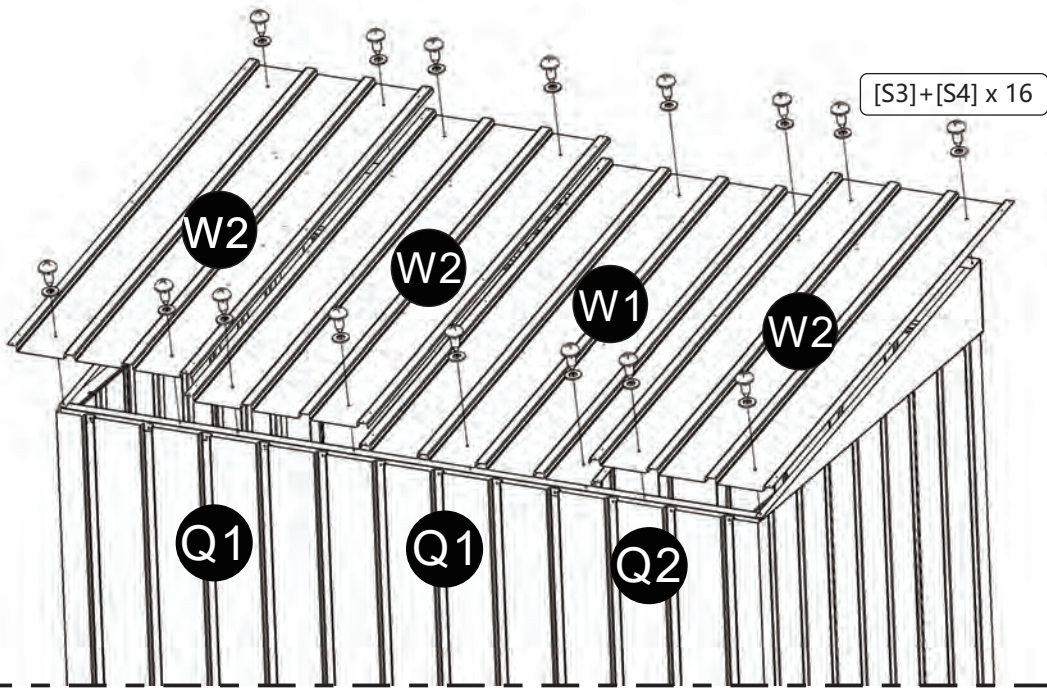


a

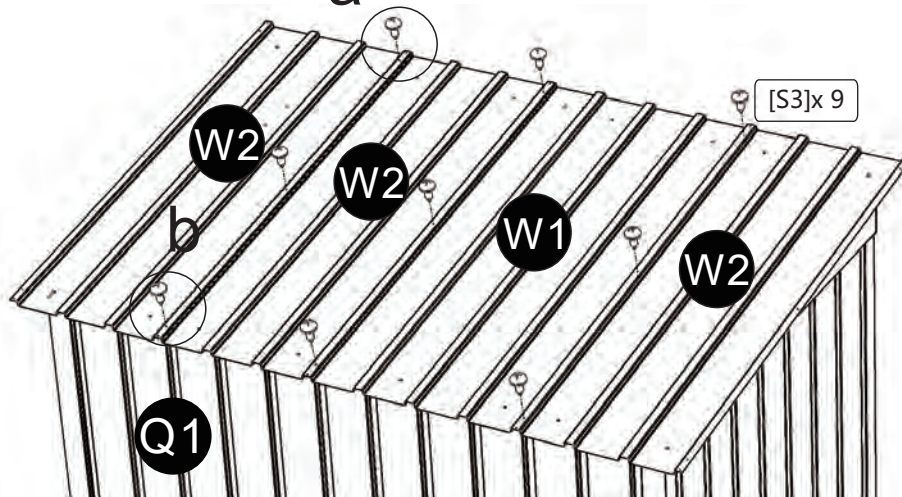


b

a



b



[S3]


- [L1] x 1
- [L2] x 1
- [L3] x 2



[S3] x 3

[S4] x 3

[S3]+[S4] x 3

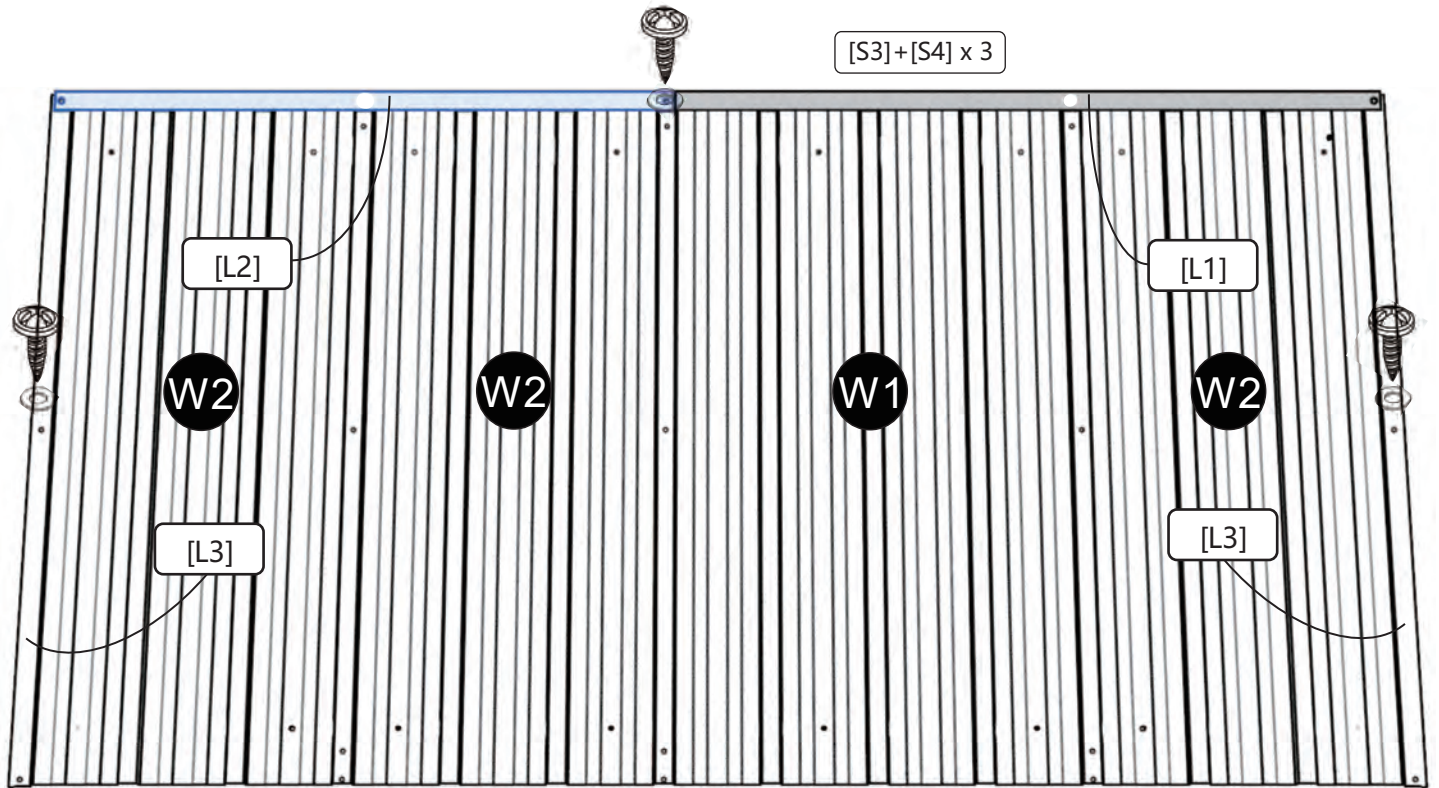

Rechte Wandseite
Right Wall

Linke Wandseite
Left Wall

Rückseite
Back





[G4] x 2



[S3] x 2



[S4] x 2

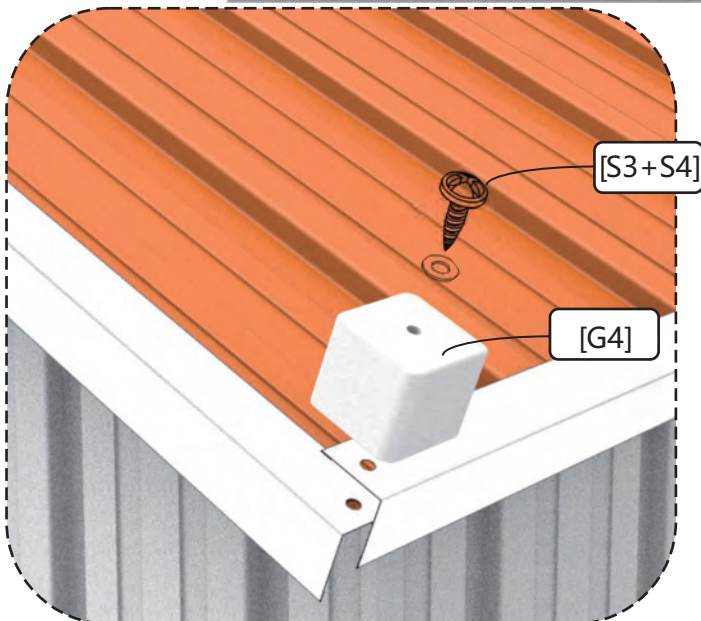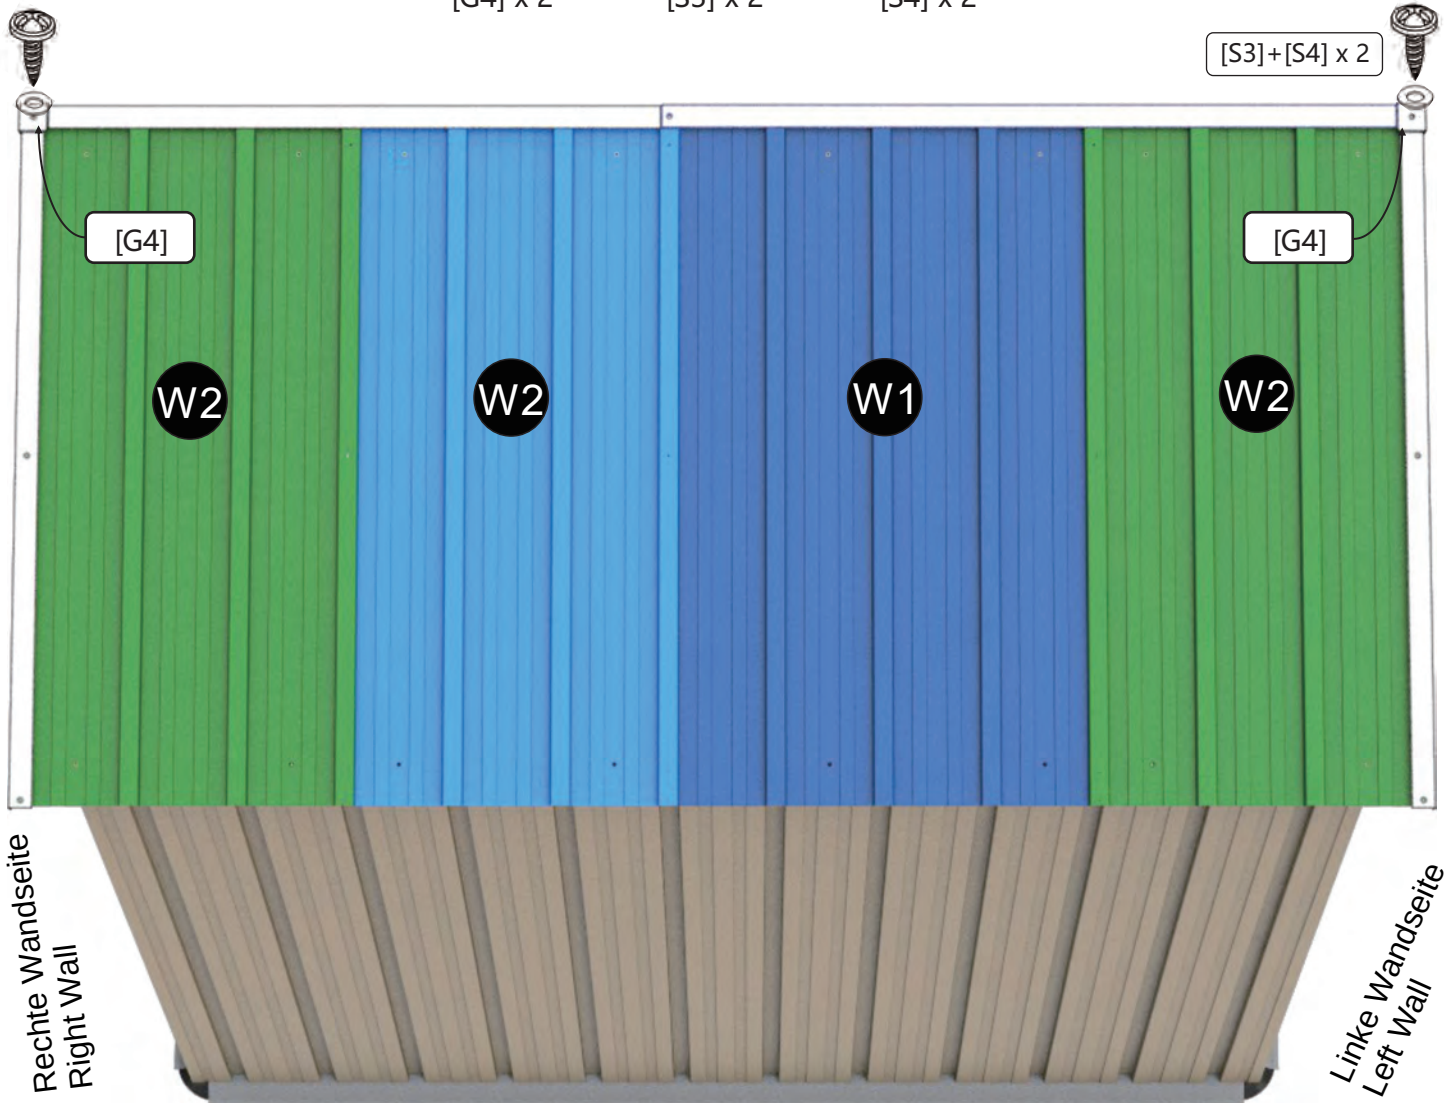

[L1] x 1



[L2] x 1





[G4] x 2



[S3] x 3



[S4] x 3

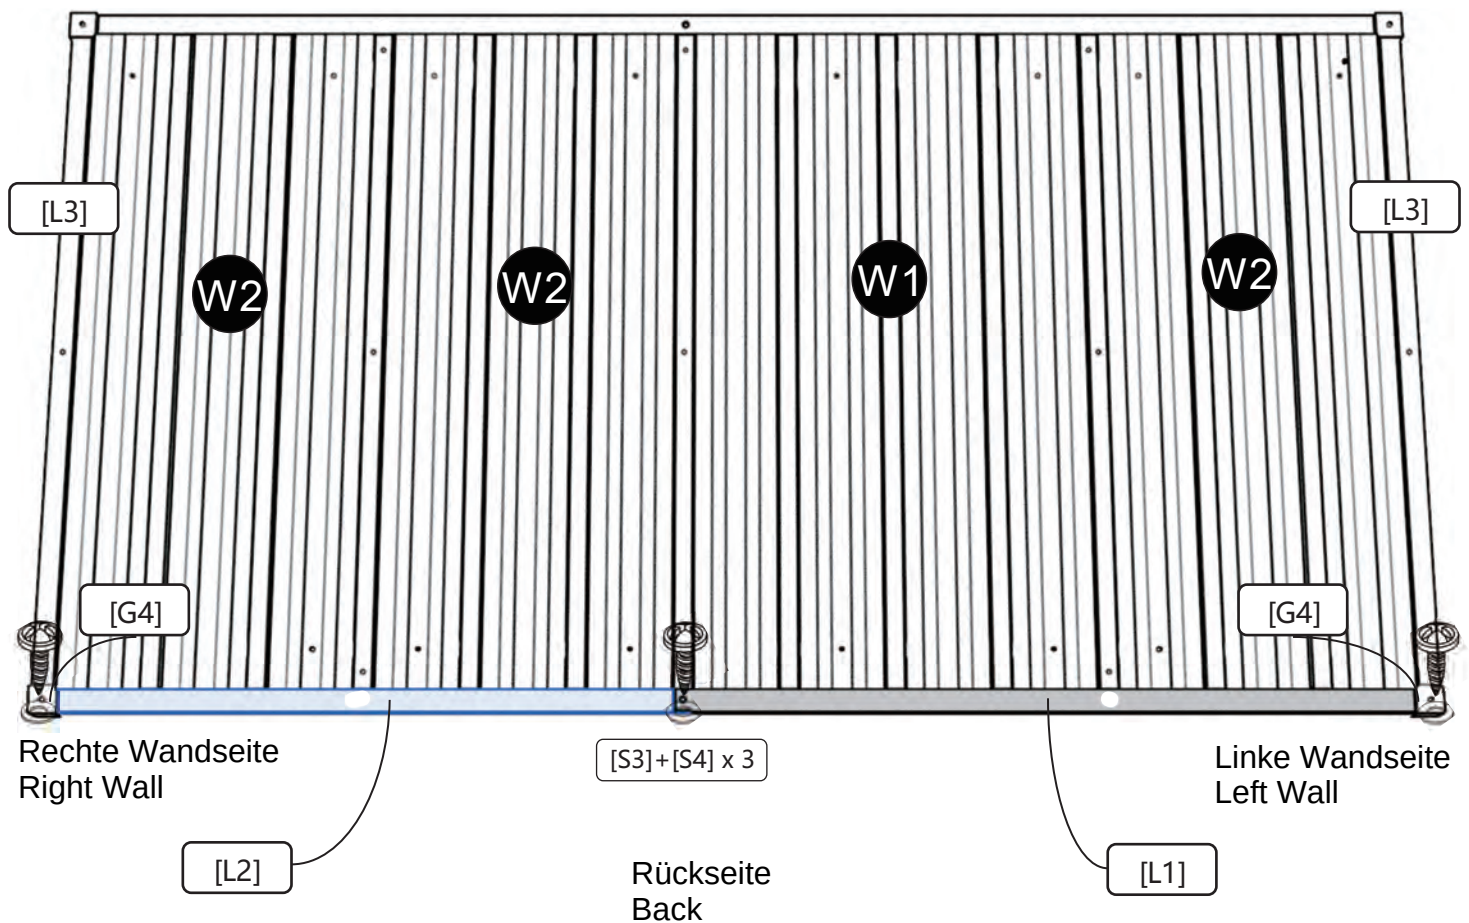


[S5]



Nachdem alle Dachpaneele befestigt sind, decken Sie bitte im inneren die Schraubenspitzen mit den dafür vorgesehenen Abdeckungen (S5) ab!

After all of the roof panels are nailed, go inside the shed and take a look at the roof panels. You will find dozens of [S3] with their pointed tips. They are dangerous and it is necessary to seal the tips with [S5].

[DBHG] X 1	
[DBL] X 1	




ACHTUNG!

Dies ist die Außenansicht der Tür. Es ist erwähnenswert, dass [DA] und [DBL] unterschiedliche Innen- und Außenseiten haben.

[DA] und [DBHG] haben keine vorgegebene obere oder untere Seite. Sie können jede Seite als oben oder unten verwenden.

[DBL] hat jedoch eine vorgegebene obere und untere Seite. Überprüfen Sie die Abbildung! Es gibt drei Schraubenlöcher in der Mitte von [DBL]. Positionieren Sie [DBL] wie in der Abbildung gezeigt, und Sie werden es richtig machen.

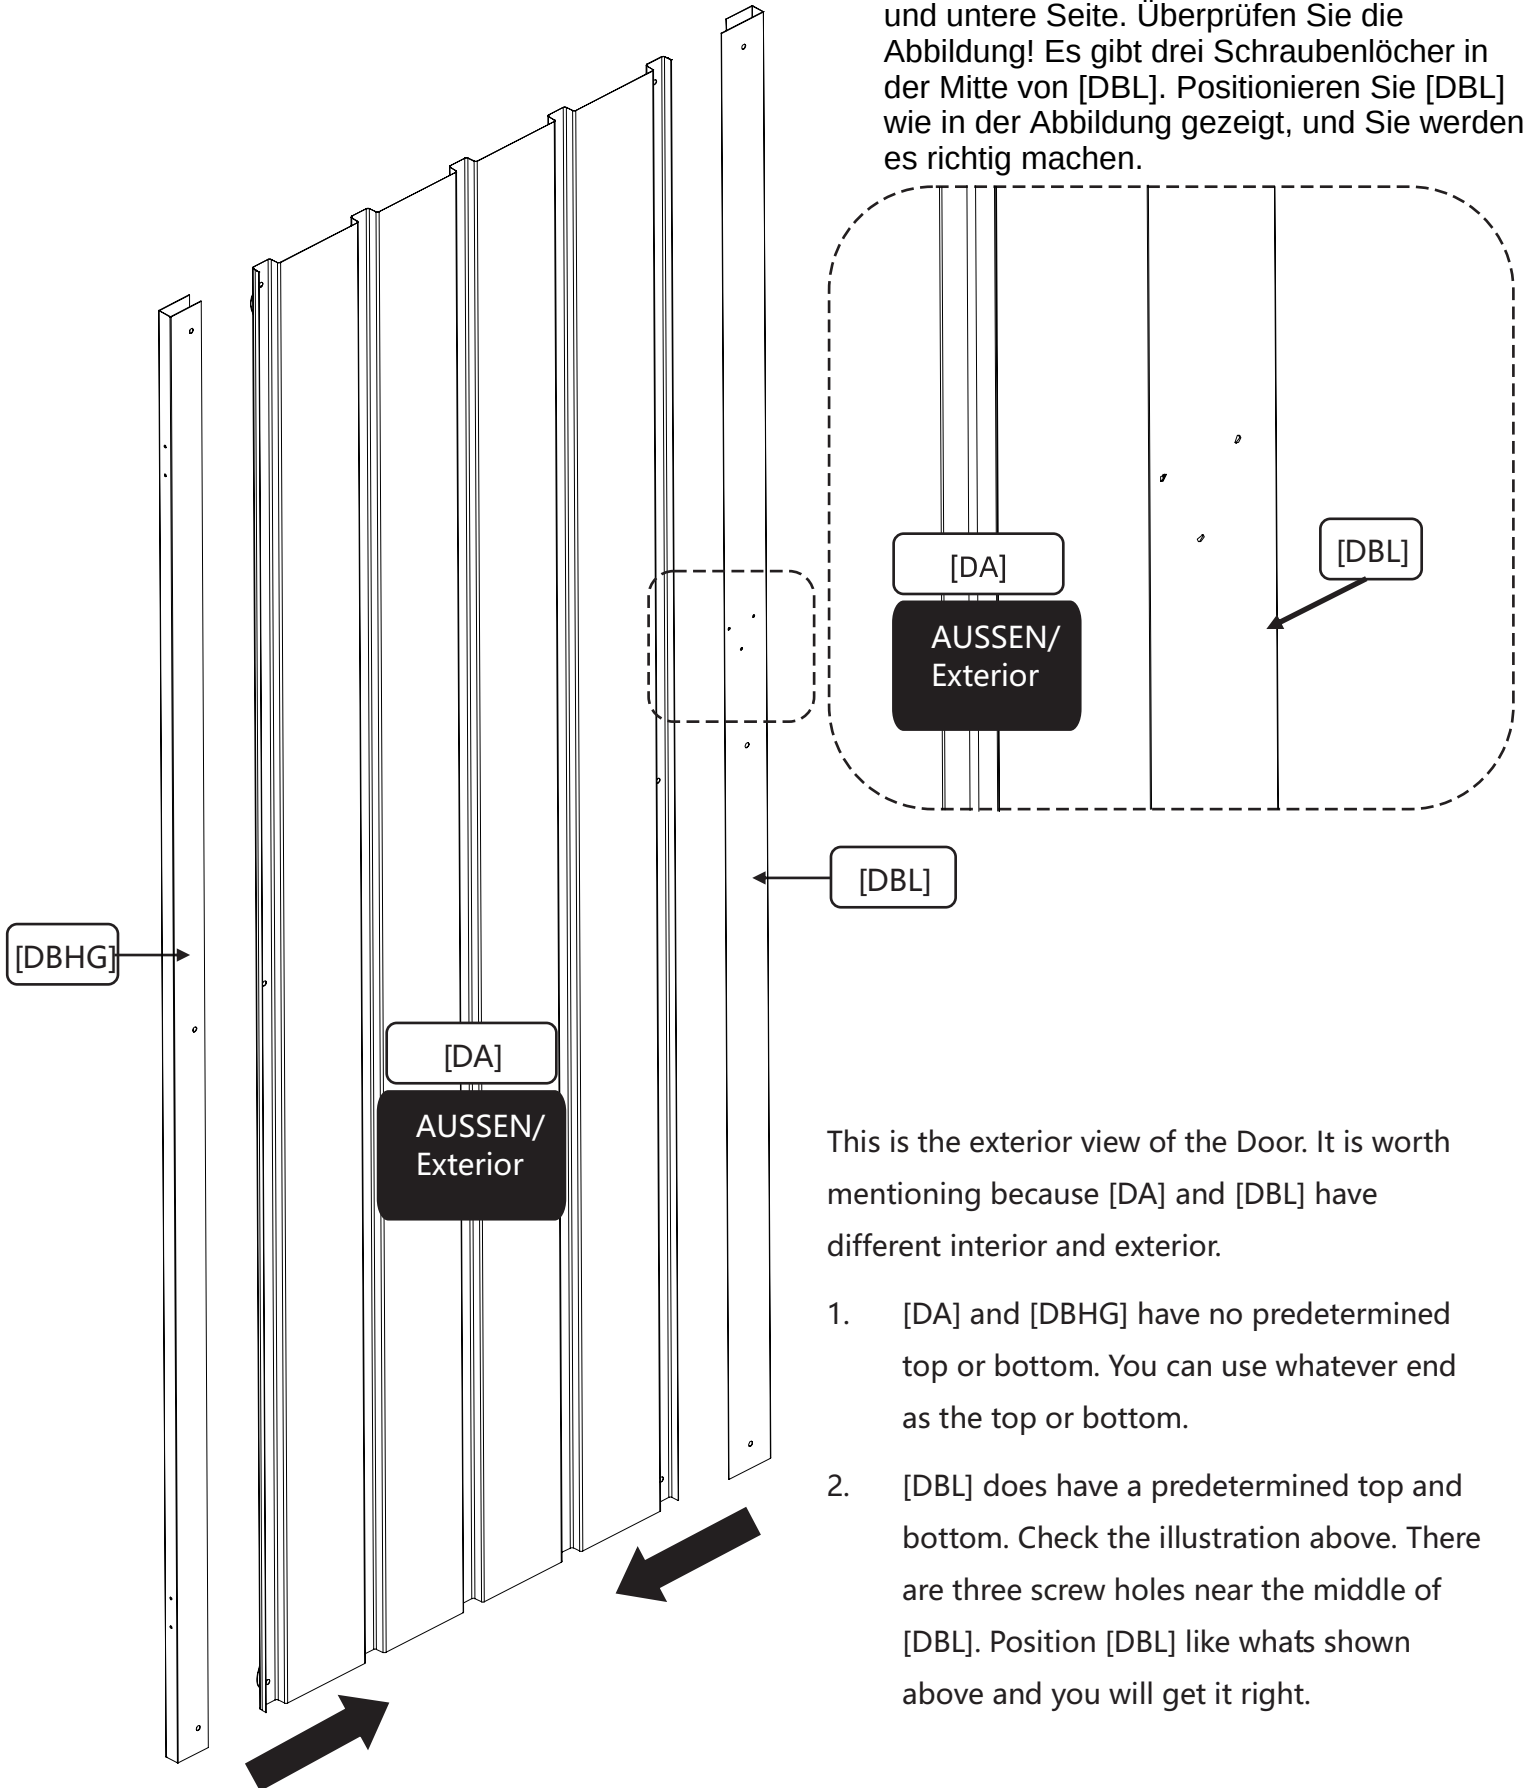


This is the exterior view of the Door. It is worth mentioning because [DA] and [DBL] have different interior and exterior.

1. [DA] and [DBHG] have no predetermined top or bottom. You can use whatever end as the top or bottom.
2. [DBL] does have a predetermined top and bottom. Check the illustration above. There are three screw holes near the middle of [DBL]. Position [DBL] like whats shown above and you will get it right.

[S8] X 2



	
[S10]+[S4] x 2	[S2] x 2
M4 x 25	


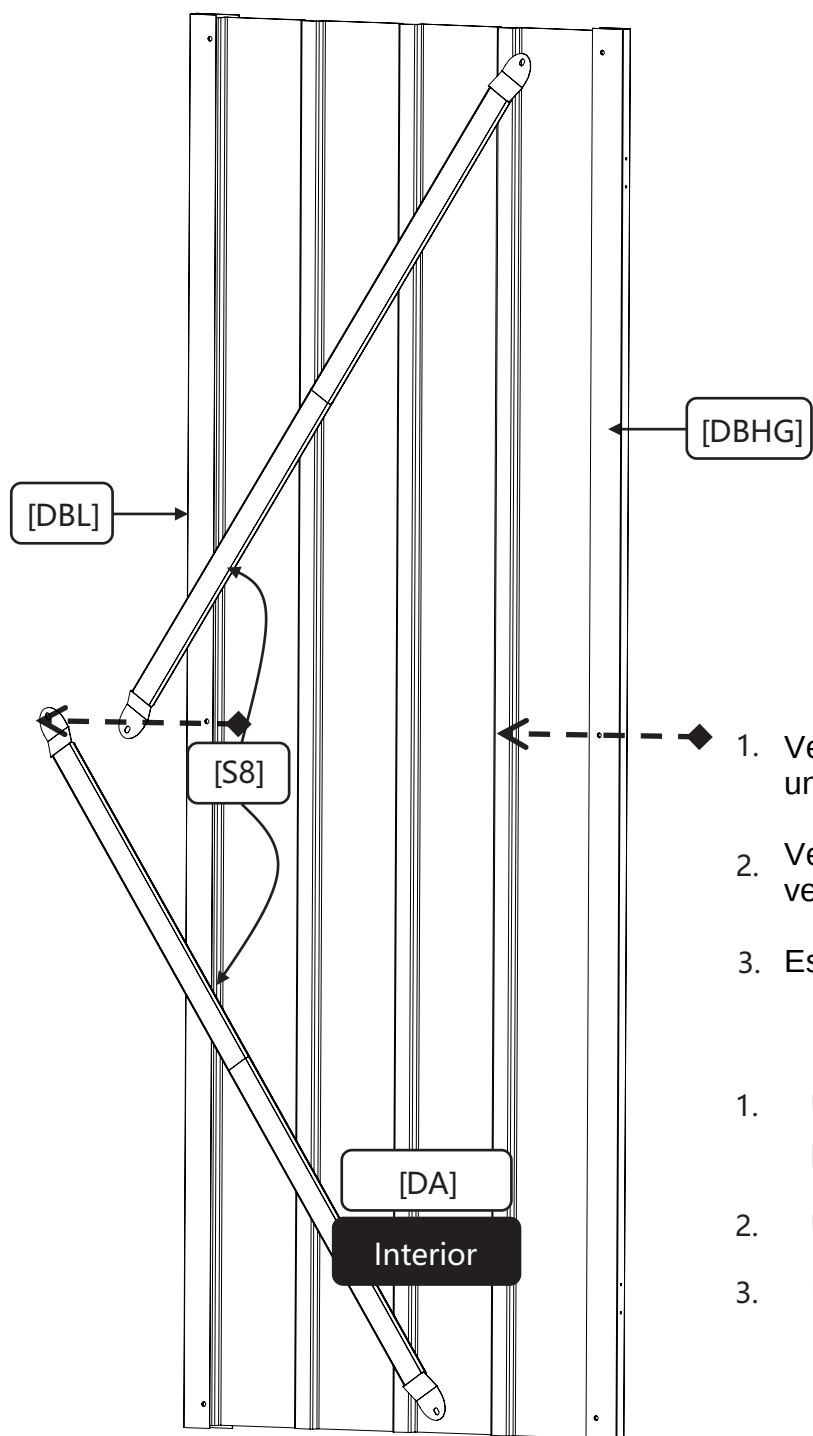


1. Verwenden Sie [S10] mit [S2] und [S4], wobei [S10] und [S4] außen und [S2] innen sind.
2. Verwenden Sie [S10] + [S4] + [S2], um zwei [S8] zu verbinden.
3. Es spielt keine Rolle, welches [S8] oben ist.

1. Use [S10] with [S2] and [S4], [S10] and [S4] being on the outside and [S2] inside.
2. Use [S10]+[S4]+[S2] to connect two [S8].
3. It doesn't matter which [S8] is on top.


[DBT] X 2

	
[S10]+[S4] x 4	[S2] x 4
M4 x 25	

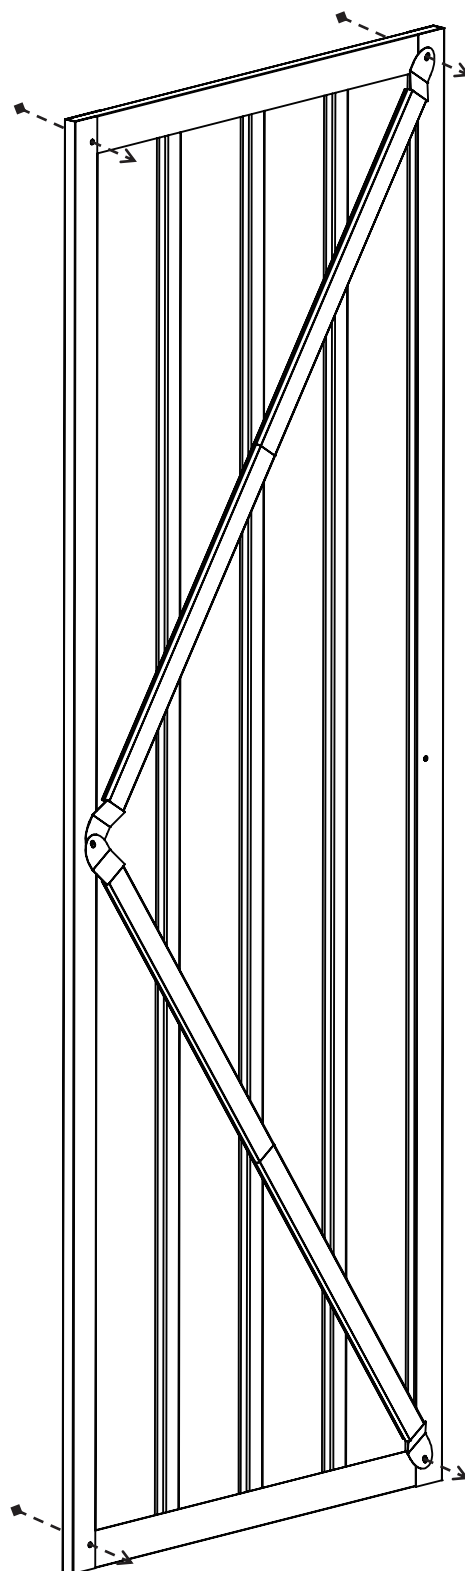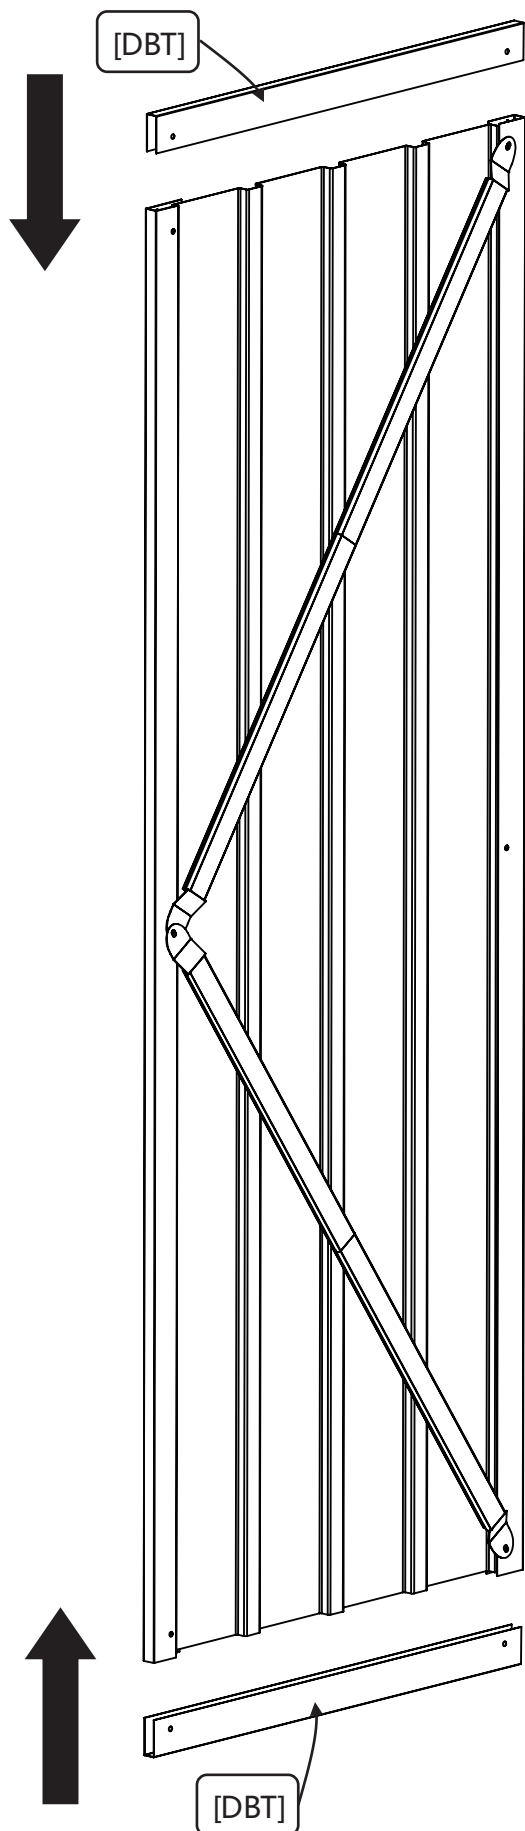

Beachten Sie die Montage-
reihenfolge von [DBT],
[DBHG]/[DBL] und [S8].
[DBHG]/[DBL] liegt über [DBT]
und unter [S8], d.h., [DBT] ist
von [DBHG]/[DBL] bedeckt.
Siehe die Abbildung unten.

Notice the stacking order of
[DBT], [DBHG]/[DBL], and
[S8]. [DBHG]/[DBL] is above
[DBT] and under [S8], i.e.,
[DBT] is covered by [DBHG]/
[DBL]. See the illustration
below.




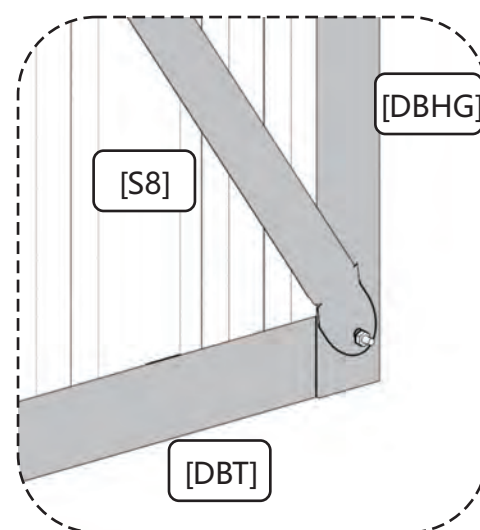


Biegen Sie das [HG]-Scharnier, bevor Sie es an der Türbefestigen.


Werfen Sie einen genaueren Blick auf [HG], das zwei Seiten hat. Der Unterschied besteht darin, dass auf Seite A fünf Senkbohrungen für Schrauben vorhanden sind.

Achten Sie beim Schrauben von [HG] an der Tür darauf, dass [S3] in die Senkbohrungen für die Schrauben eingesetzt wird.

Schraube [S4] ist nicht erforderlich.

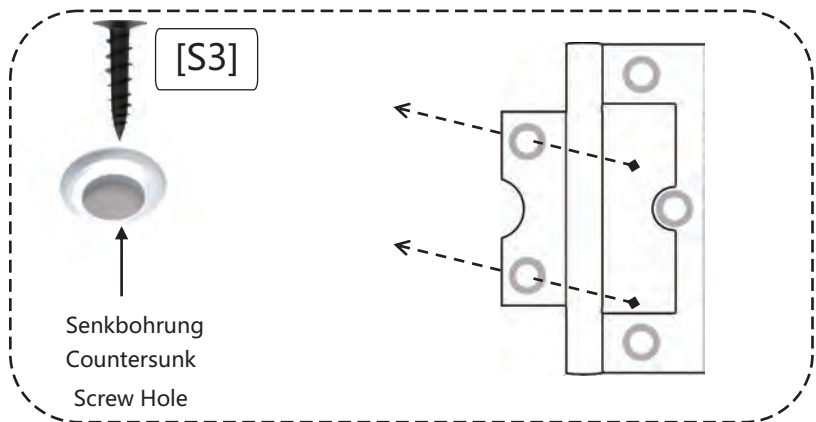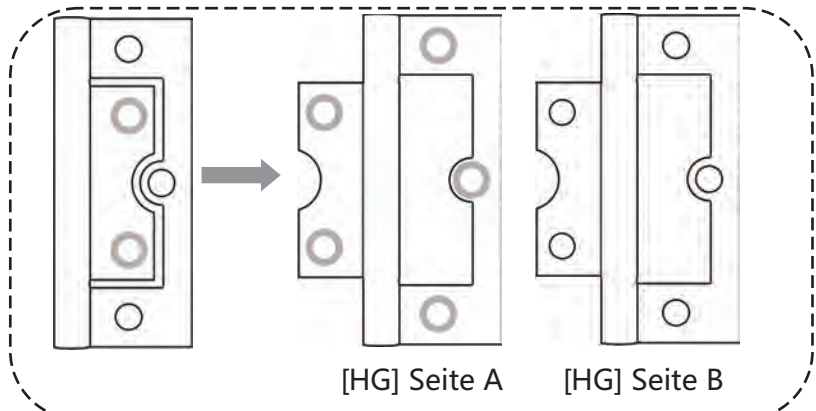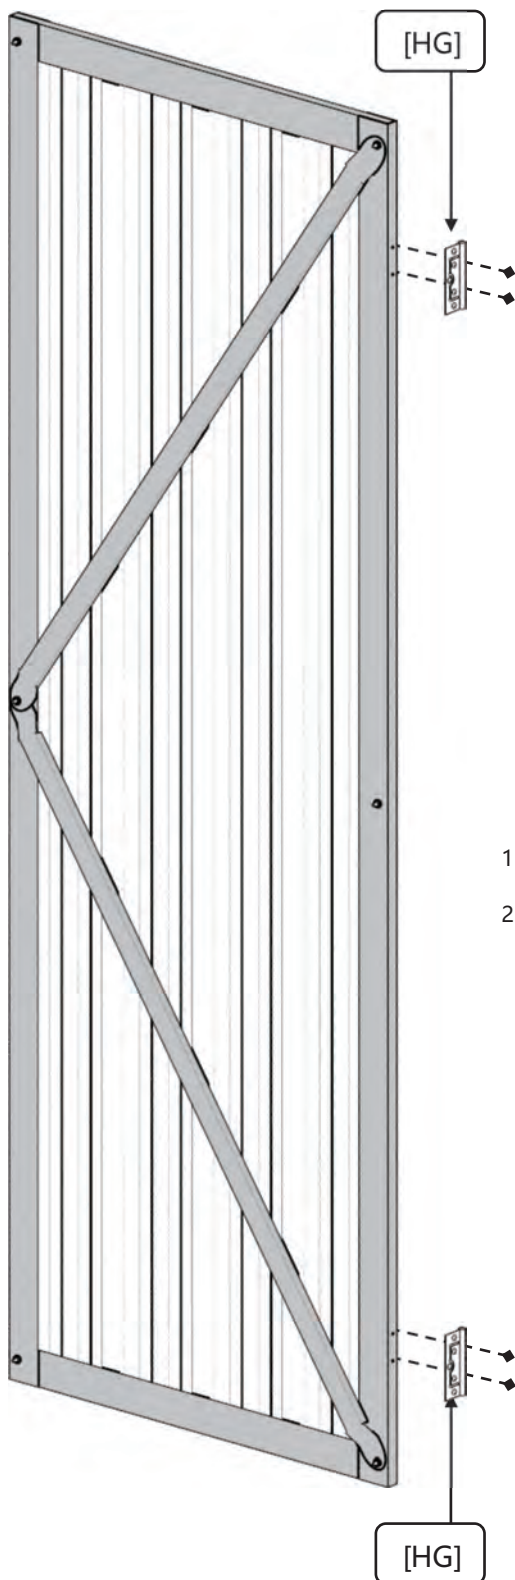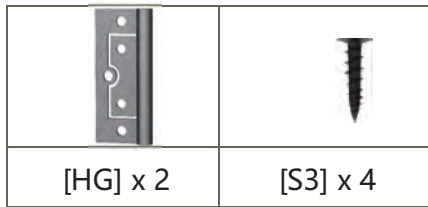


1. Bend the [HG] hinge before nailing it to the door.
2. Take a closer look at [HG], which has two sides. The difference is that there are five countersunk screw holes on Side A. While nailing [HG] to the door, make sure that [S3] goes into the countersunk screw holes. No [S4] is required.

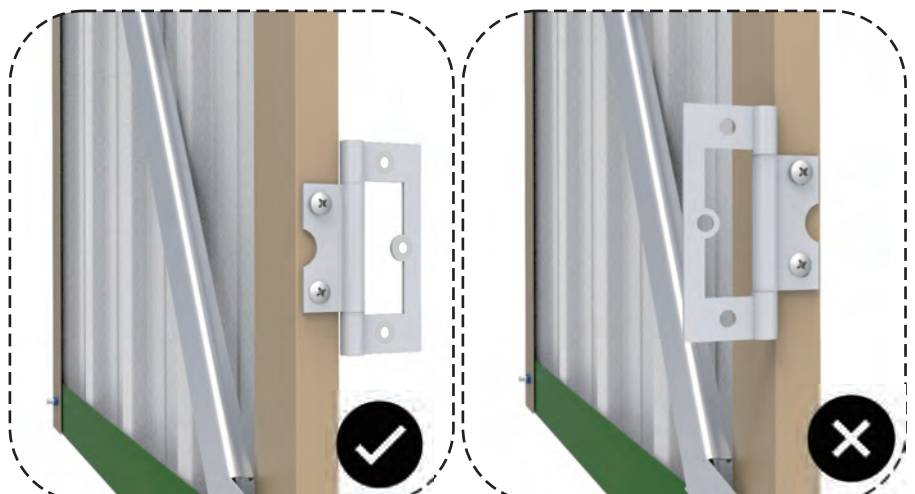



[S3] x 6

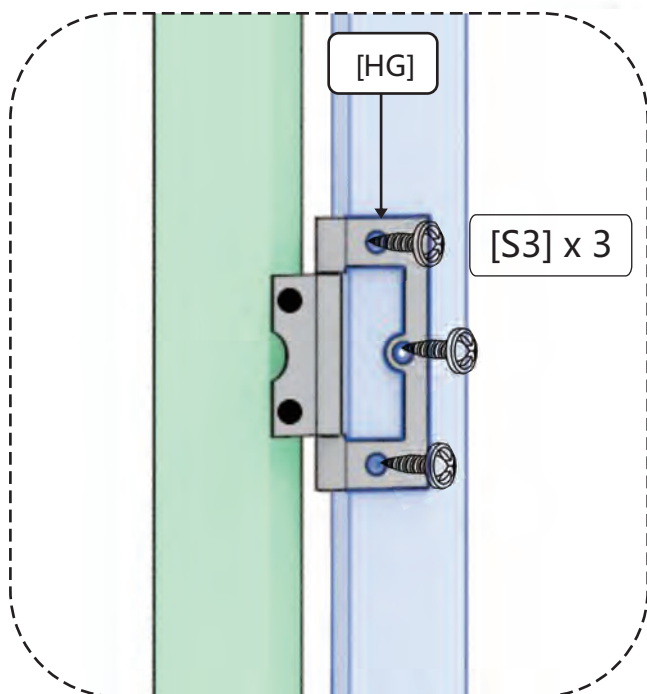

Biegen Sie das Scharnier [HG] so, dass der Flügelteil die U-Leiste [LL] berührt.
Es gibt Schraubenlöcher an [LL], die mit den Senkbohrungen für die Schrauben an [HG] übereinstimmen.
Schraube [S4] ist nicht erforderlich.

Bend the [HG] again so the wing part will touch the [LL]. There are screw holes on [LL] that match the countersunk screw holes on [HG].

No [S4] is needed.



Öse




[SCHLOSS] x 1
[LATCH] x 1



[S3] x 5



[S4] x 5

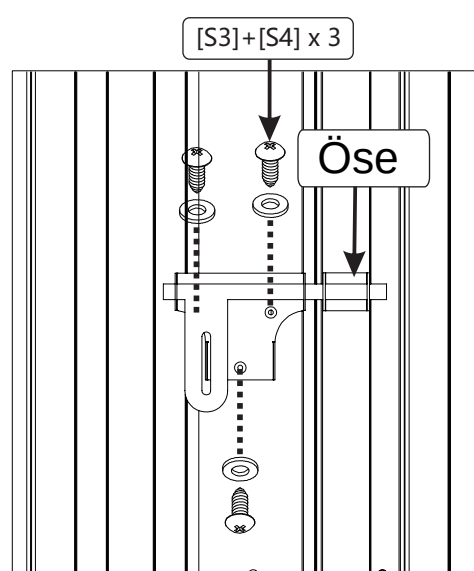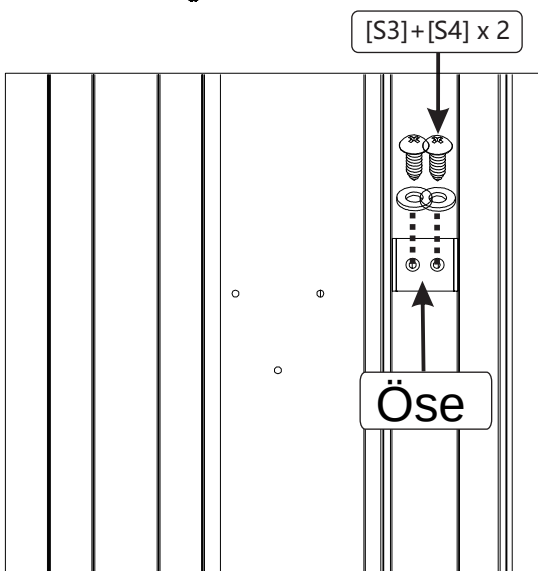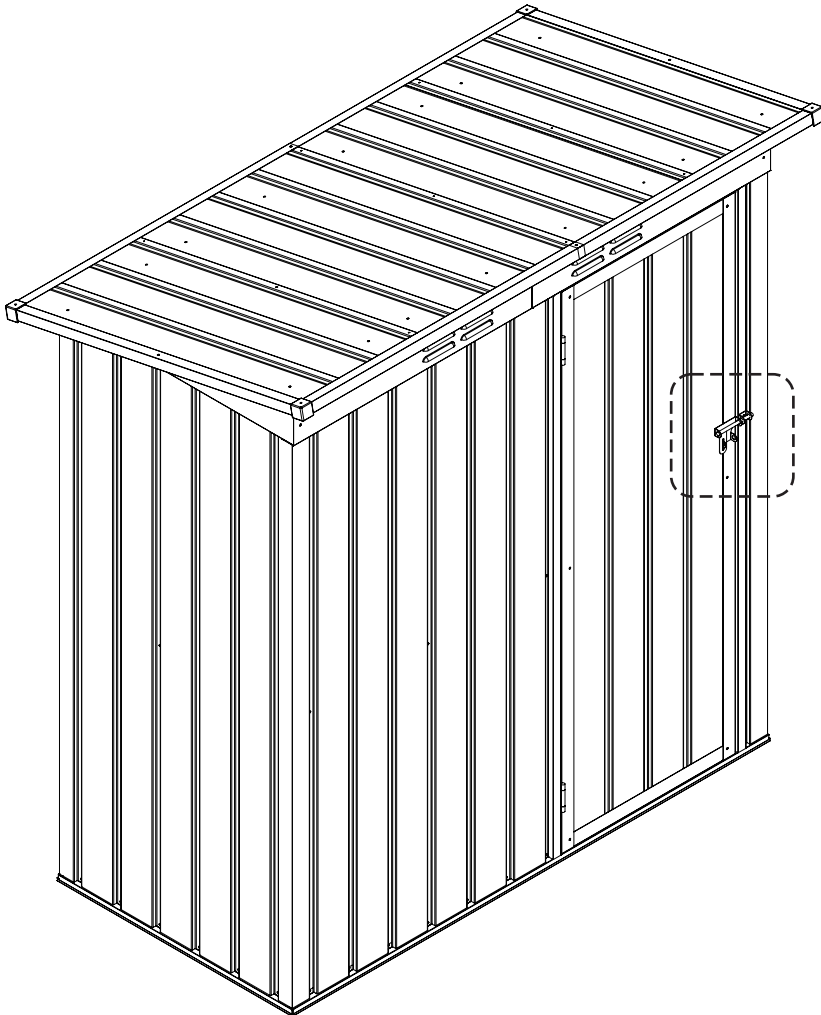

Die Komponenten sind Qualitätserzeugnisse. Sie wurden unter Beachtung der derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Verwendung eines üblichen guten Materials sorgfältig gebaut.

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Kassenbon, Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. Innerhalb der Gewährleistungszeit werden alle Funktionsfehler der Komponenten durch unseren Kundendienst beseitigt, die nachweisbar, trotz vorsichtsmäßiger Behandlung entsprechend unserer Bedienungsanleitung auf Materialfehler zurückzuführen sind.

Die Gewährleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch die Instandsetzung oder Ersatz einzelner Teile wird die Gewährleistungszeit weder verlängert noch wird neue Gewährleistungszeit für die einzelnen Komponenten in Gang gesetzt. Für eingebaute Ersatzteile läuft keine eigene Gewährleistungsfrist. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schaden und Mangel an Komponenten oder deren Teile, die durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie Einbau von Ersatz- und Zubehorteile, die nicht in unserem Programm aufgeführt sind. Beim Eingreifen oder Veränderungen an Komponenten durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf die Teile, die durch eine natürliche Abnutzung verschlissen werden.

Bei Gewährleistungsanspruch, Störungen, Ersatzteil- oder Zubehörbedarf wenden Sie sich bitte an die hier aufgeführte Kundendienstzentrale:

Kundendienstzentrale:

Albatros International GmbH

Konrad-Zuse-Str. 3

D-54552 Nerdlen (Germany)

Tel: +49 (0)6592-1730200

Fax: +49 (0)6592-1730209

www.albatros-international.de

info@albatros-international.eu

Änderungen vorbehalten.

Modell:

gekauft bei:

in (Ort, Straße):

Name d. Käufers:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort :

Telefon:

Datum, Unterschrift:

Fehlerbeschreibung:

WARRANTY

(GB)

The components are quality products. They were designed in compliance with current technical standards and made carefully using normal, good quality materials.

The warranty period is 24 months and commences on the date of purchase, which can be verified by the receipt, invoice or delivery note. During this warranty period all functional errors, which, despite the careful treatment described in our operating manual, are verifiably due to material flaws, will be rectified by our after-sales service staff.

The warranty takes the form that defective parts will be repaired or replaced with perfect parts free of charge at our discretion. Replaced parts will become our property. Repair work or the replacement of individual parts will not extend the warranty period nor will it result in a new warranty period being commenced for the appliance. No separate warranty period will commence for spare parts that may be fitted. We cannot offer a warranty for damage and defects on components or their parts caused by the use of excessive force, improper treatment and servicing.

This also applies for failures to comply with the operating manual and the installation or spare and accessory parts that are not included in our range of products. In the event of interference with or modifications of components by unauthorised persons, the warranty will be rendered void.

The warranty does not cover parts that are subject to natural wear and tear.

If you wish to make a warranty claim, report faults or order spare parts or accessories, please contact the after-sales centre below:

After-Sales Centre:

Albatros International GmbH

Konrad-Zuse-Str. 3

D-54552 Nerdlen (Germany)

Tel: +49 (0)6592-1730200

Fax: +49 (0)6592-1730209

www.albatros-international.de

info@albatros-international.eu

Subject to change without prior notice.

Model:

Purchased at:

in (city, street):

Name of customer:

Street address:

Postal code, city:

Telephone:

Date, signature:

Fault description: